


CENTRALES DE ALTA POTENCIA
 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE DE HAUTE PUISSANCE
 CENTRALINI LARGA BANDA DI ALTA POTENZA
 AMPLIFICADORES MULTIBANDA ALTA POTÊNCIA
 HIGH-POWER BROADBAND AMPLIFIERS

CA 482 L2 · CA 453 L2 · CA 455 L2 SAT

REFERENCIA	MODELE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		CA 482 L2		CA 453 L2			CA 455 L2 SAT				
Código	Référence	Codice	Código	Code		063004		063006			063008				
Entradas	Entrées	Ingressi	Entradas	Inputs		VHF	UHF	VHF	UHF	UHF	FM	BIII-DAB	UHF1	UHF2	SAT
Rango de frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	MHz	47-232	470-694	47-232	470-694	470-694	88-108	174-232	470-694	470-694	950-2150
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	dB	40	48	40	45	45	38	40	45	45	45
Regulación	Réglage	Regolazione	Regulação	Regulation	dB	20			20			15			
Nivel de salida	Niveau de sortie	Livello d'uscita	Nível de saída	Output level	dBμV	122			122 (DIN 45004B)			120 (2x-35dB)			
Pérdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	dB	> 12		> 12			> 12			> 8	
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	Noise figure	dB	< 5		< 7			< 7			< 8	
Paso de corriente 0/12Vdc	Passage de courant 0/12/24Vdc	Passaggio DC 0/12/24Vdc	Passagem de corrente 0/12/24Vdc	DC Pass 0/12/24Vdc	mA	100						-			
V alimentación LNB	V alimentation LNB	V alimentazione LNB	V Alimentação LNB	LNB power supply V	V	-						13			
Salida TEST	Sortie de test	Uscita test	Saída de teste	Test output	dB	-30									
Alimentación	Secteur	Alimentazione	Alimentação	Mains voltage	Vac	100-240									
Consumo	Consommation	Consumo	Consumo	Consumption	W	8		10			15				
Alimentación auxiliar	Alimentation auxiliaire	Alimentazione ausiliaria	Alimentação auxiliar	Aux supply	Vdc	12									

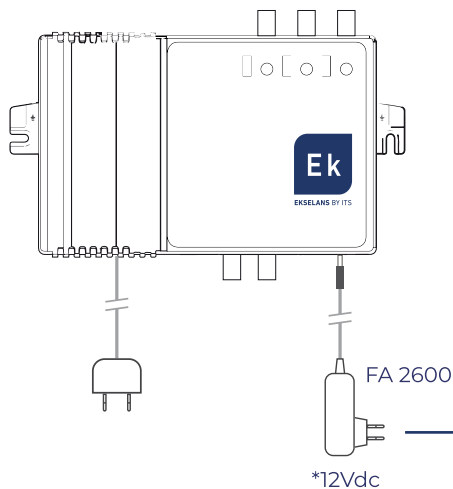

*

- ES** La alimentación redundante opcional garantiza la operación continua en caso de fallo de la fuente principal.
- EN** The optional redundant power supply ensures continuous operation in case of main power failure.
- FR** L'alimentation redondante optionnelle garantit un fonctionnement continu en cas de défaillance de l'alimentation principale.
- IT** L'alimentazione ridondante opzionale garantisce un funzionamento continuo in caso di guasto dell'alimentazione principale.
- PT** A alimentação redundante opcional garante a operação contínua em caso de falha da fonte principal.