

# SOLUTION DE CONTROLE D'ACCES AVEC BADGE RFID


## CCA+ W



- ✓ Gestione e controllo degli orari di accesso (online e offline)
- ✓ Accesso alla configurazione tramite Cloud (richiesto UCCA)
- ✓ Sistema Autojoin
- ✓ Importazione ed esportazione della configurazione tramite software PC o scheda SD
- ✓ Visualizzazione dello stato della porta
- ✓ Lettore di carte antivandalo e resistente all'acqua (IP66). Alimentato dal controller
- ✓ Tempo di apertura porta regolabile (1-99s)
- ✓ Sistema espandibile
- ✓ Rilevamento automatico dei controller sulla rete
- ✓ Compatibile con impianti / serrature esistenti
- ✓ Scheda SD per backup (inclusa)
- ✓ Supporta fino a 5000 carte RFID



CCA+W

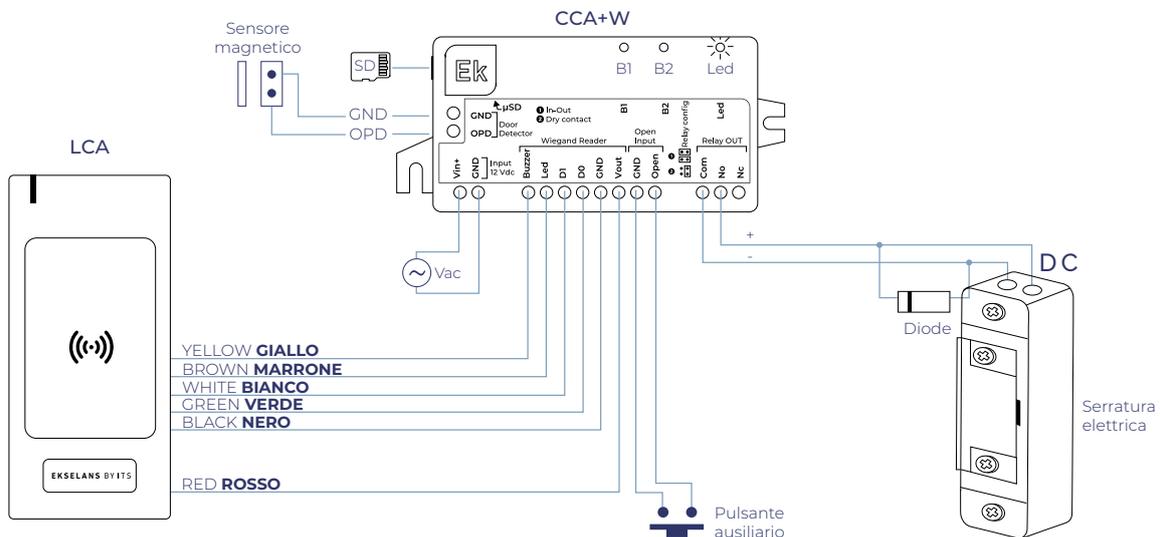



## SCHEDA TECNICA

ARTICOLO		CCA+W
Codice		370021
Numero massimo di utenti		<5000
Protocollo di trasmissione lettore-unità di controllo		Wiegand
Tensione di funzionamento / Nominale		
CC	Vdc	10-14
Consumo (Standby / Massimo)*		
CC	mA	12Vdc Standby=30mA Y Max=80mA
Carico massimo elettroserratura	A	2
Carico massimo elettroserratura IN-OUT	A	1
Distanza massima LCA / LCA MINI	m	20 (0,25mm <sup>2</sup> )
Temperatura di funzionamento	°C	-40 ~ 60
Umidità di funzionamento	% Hum	0 ~ 90
Dimensioni	mm	110 x 50 x 22
Comunicazione		WiFi 2,4G
Latenza massima di lettura Wiegand prima dell'apertura porta	ms	<150