

CABO COAXIAL CAT 6A EK ROLLER

CLUR 6A CUD

CPR
Dca



- ✓ Cabo 4 pares trançados com cruzeta
- ✓ CPR Dca
- ✓ Bobina de 305m
- ✓ Compatível com EK ROLLER

Ek


EKSELANS BY ITS



Bobina CLUR 6A CUD
com sistema
Ek ROLLER



Aceda ao vídeo
demonstrativo do
Ek ROLLER

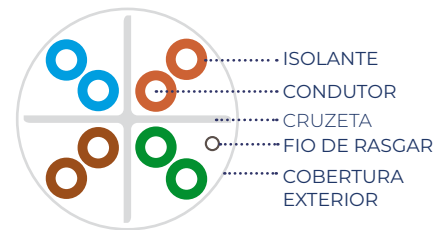

Ek ROLLER

PATENT
PENDING

Ek Roller é um novo conceito de dispensador de cabos patenteado pela EK que apresenta vantagens únicas no mercado. O seu baixo peso e tamanho permite-lhe ser armazenado na caixa de ferramentas e torna-o muito manejável em qualquer situação e ambiente. Graças à sua robusta estrutura de aço, suporta ambas as bobinas leves de menos de 1kg como bobinas de mais de 30kg

- ✓ O sistema de fixação rápida da bobina permite a mudança de bobina facilmente e sem ferramentas em apenas dois segundos.
- ✓ Uma vez fixado, é automaticamente integrado nas bobinas exclusivas da EK com pega, o que torna ainda mais fácil a sua utilização e transporte.
- ✓ O Ek Roller permite não só o desenrolar do cabo puxando-o simplesmente, mas também torna confortável a tarefa aborrecida de enrolar o cabo em excesso no final da instalação
- ✓ As bobinas EK compatíveis com o Ek Roller também consistem num novo sistema que impede que as voltas do cabo em excesso se emaranhem e garante um desenrolar fluido do cabo.



MECANISMO EK ROLLER



DESENROLAR BOBINA EK ROLLER



ASA BOBINA EK ROLLER



TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CLUR 6A CUD
Código		390023
Construção	Blindagem	U/UTP
	Material do condutor	BC, cobre
	Diâmetro do condutor	23 AWG (0.56±0.02mm)
	Material de isolamento	HDPE
	Espessura nominal	0.7mm
	Diâmetro	1.0±0.05mm
	Material cobertura exterior	LSZH
	Diâmetro exterior	7,2±0.3mm
	Cor	Branco RAL9010
	Cruzeta	Sim
	Fio de rasgar	Sim
Características eléctricas	Margem de frequências	1-500MHz
	Impedância	100±15Ω
	Capacidade nominal mútua	≤56nF/Km
	Capacidade máxima não balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC não balanceada	≤5%
	Tensão de isolamento da bainha (DC, 1min)	1KV
Características gerais	Raio de curvatura mínimo	8 x O.D. mm
	Intervalo de temperatura armazenar	-15°C ~ 75°C
	Intervalo de temperatura instalação	-15°C ~ 75°C
	Temp. de funcionamento	0°C ~ 60°C
	Força máxima de tração	25lbs
	CPR	Dca
Embalagem		Bobina de madeira 305m compatível com EK ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9.7
Código de cores	Par1	Azul - branco/azul
	Par2	Laranja - branco/laranja
	Par3	Verde - branco/verde
	Par4	Castanho - branco/castanho

Frequência	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)
1	2,1	74,3	20	72,3
4	3,8	65,3	23	63,3
10	5,9	59,3	25	57,3
16	7,5	56,2	25	54,2
20	8,4	54,8	25	52,8
31.25	10,5	51,9	23,6	49,9
62.5	15	47,7	21,5	45,4
100	19,1	44,3	20,1	42,3
200	27,6	39,8	18	37,8
250	31,1	38,3	17,3	36,3
300	34,3	27,1	16,8	35,1
500	45,3	33,8	15,2	31,8