

CABO COAXIAL CAT 6 EK ROLLER

CLUR 6 CCA

CPR
Eca



- ✓ Cabo 4 pares trançados com cruzeta
- ✓ CPR Eca
- ✓ Bobina de 305m
- ✓ Compatível com EK ROLLER

Ek


EKSELANS BY ITS



Bobina CLUR 6 CCA
com sistema
Ek ROLLER



Aceda ao vídeo
demonstrativo do
Ek ROLLER

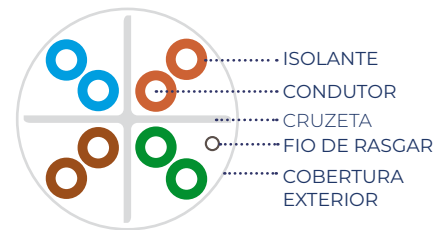

Ek ROLLER

PATENT
PENDING

Ek Roller é um novo conceito de dispensador de cabos patenteado pela EK que apresenta vantagens únicas no mercado. O seu baixo peso e tamanho permite-lhe ser armazenado na caixa de ferramentas e torna-o muito manejável em qualquer situação e ambiente. Graças à sua robusta estrutura de aço, suporta ambas as bobinas leves de menos de 1kg como bobinas de mais de 30kg

- ✓ O sistema de fixação rápida da bobina permite a mudança de bobina facilmente e sem ferramentas em apenas dois segundos.
- ✓ Uma vez fixado, é automaticamente integrado nas bobinas exclusivas da EK com pega, o que torna ainda mais fácil a sua utilização e transporte.
- ✓ O Ek Roller permite não só o desenrolar do cabo puxando-o simplesmente, mas também torna confortável a tarefa aborrecida de enrolar o cabo em excesso no final da instalação
- ✓ As bobinas EK compatíveis com o Ek Roller também consistem num novo sistema que impede que as voltas do cabo em excesso se emaranhem e garante um desenrolar fluido do cabo.



MECANISMO EK ROLLER



DESENROLAR BOBINA EK ROLLER



ASA BOBINA EK ROLLER



TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CLUR 6 CCA
Código		390017
Construção	Blindagem	U/UTP
	Material do condutor	CCA
	Diâmetro do condutor	23 AWG (0,57±0.005mm)
	Material de isolamento	HDPE
	Espessura nominal	0.21mm
	Diâmetro	0.93±0.05mm
	Material cobertura exterior	PVC-FR
	Diâmetro exterior	6,10±0.3mm
	Cor	Branco RAL9010
	Cruzeta	Sim
Fio de rasgar	Sim	
Características eléctricas	Margem de frequências	1-250MHz
	Impedância	100±15Ω
	Capacidade nominal mútua	≤56nF/Km
	Capacidade máxima não balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC não balanceada	≤9,5Ω/100m
	Tensão de isolamento da bainha (DC, 1min)	1KV
Características gerais	Raio de curvatura mínimo	30mm
	Intervalo de temperatura armazenar	-20°C ~ 80°C
	Intervalo de temperatura instalação	-20°C ~ 80°C
	Temp. de funcionamento	-20°C ~ 80°C
	Força máxima de tração	100N
	CPR	Eca
Embalagem		Bobina de madeira 305m compatível com EK ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9.7
Código de cores	Par1	Azul - branco/azul
	Par2	Laranja - branco/laranja
	Par3	Verde - branco/verde
	Par4	Castanho - branco/castanho

Frequência (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	2.0	74.3	20.0	72.3	67.8	64.8
4	3.8	65.3	23.0	63.3	55.8	52.8
8	5.3	60.8	24.5	58.8	49.7	46.7
10	6.0	59.3	25.0	57.3	47.8	44.8
16	7.6	56.2	25.0	54.2	43.7	40.7
20	8.5	54.8	25.0	52.8	41.8	38.8
25	9.5	53.3	24.3	51.3	39.8	36.8
31.25	10.7	51.9	23.6	49.9	37.9	34.9
62.5	15.4	47.4	21.5	45.4	31.9	28.9
100	19.8	44.3	20.1	42.3	27.8	24.8
200	29.0	39.8	18.0	37.8	21.8	18.8