

# CAVO LAN CAT6 SU EK ROLLER

## CLUR 6 CUB

CPR  
Bca



- ✓ 4 coppie twistate con croce
- ✓ CPR B2ca s1 d2 a1LSZH
- ✓ Bobina da 305m
- ✓ Compatibile con EK ROLLER

Ek


EKSELANS BY ITS



CLUR 6 CUB  
su Ek ROLLER



Accedi al video di  
EK ROLLER

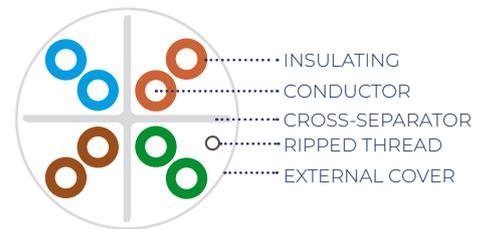

# Ek ROLLER

PATENT  
PENDING

**EK ROLLER** è un nuovo concetto di svolgicavo brevettato da EK che presenta vantaggi unici sul mercato. Il suo peso ridotto e le sue dimensioni permettono di riporlo nella cassetta degli attrezzi e ne facilitano l'utilizzo in qualsiasi situazione e ambiente. Grazie alla sua struttura in acciaio, supporta sia bobine leggere inferiori a 1kg che bobine superiori a 30kg

- ✓ Il sistema di fissaggio rapido allo svolgicavo consente uno scambio facile e senza attrezzi in soli due secondi
- ✓ Una volta fissato, si integra automaticamente nell'esclusiva bobina EK con maniglia, che ne rende ancora più semplice l'utilizzo e il trasporto.
- ✓ EK Roller consente non solo di svolgere il cavo semplicemente tirandolo, ma facilita anche il noioso compito di avvolgere il cavo in eccesso al termine dell'installazione
- ✓ Gli avvolgitori EK compatibili con EK Roller sono inoltre costituiti da un sistema innovativo che impedisce il disfacimento del cavo in eccesso



MECCANISMO EK ROLLER



SVOLGIMENTO BOBINA EK ROLLER



MANIGLIA BOBINA EK ROLLER



## TABELLA TECNICA

ARTICOLO		CLUR 6 CUB
Codice		390022
Costruzione	Selezione	U/UTP
	Materiale conduttore	BC, cobre
	Diametro	23 AWG (0.56±0.02mm)
	Materiale isolante	HDPE
	Spessore nominale	0.21mm
	Diametro	1.0±0.05mm
	Materiale di rivestimento esterno	LSZH
	Diametro esterno	6.3±0.5mm
	Colore	Bianco RAL9010
	Separatore di coppie incrociate	Si
	Corda strappata	Si
Caratteristiche elettriche	Intervallo di frequenze	1-500MHz
	Impedenza	93.8Ω/Km
	Capacità reciproca	≤56nF/Km
	Portata massima sbilanciata	≤330pF/100m
	Massima resistenza CC sbilanciata	≤5%
Generale	Tensione di isolamento (CC, 1 min.)	1KV
	Raggio minimo di curvatura	65mm
	Intervallo di temperatura di conservazione	-15°C ~ 75°C
	Installazione dell'intervallo di temperatura	-15°C ~ 75°C
	Temperatura di lavoro	0°C ~ 60°C
	Massima forza di trazione	25lbs
Confezione	CPR	B2ca s1 d2 a1
Peso		Bobina in legno da 305 mt compatibile con Ek ROLLER
Color code	Kg	11,5 / 9.7
	Pair1	Blu – Bianco/blu
	Pair2	Arancione – Bianco/arancione
	Pair3	Verde – Bianco/verde
	Pair4	Marrone – Bianco/marrone

Frequency (MHZ)	Att. Max. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.8	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.8	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	9.8	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.0	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.0	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	26.1	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	29.5	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2
350	35.6	31.8	8.6	29.1	13.3	10.3
500	43.8	26.7	8.0	23.8	10.2	7.2