

CABO COAXIAL CAT-6 EK ROLLER

CLUR 6 CUB

CPR
Bca



- ✓ Cabo 4 pares trançados com cruzeta
- ✓ CPR B2ca s1 d2 a1 LSZH
- ✓ Bobina de 305m
- ✓ Compatível com EK ROLLER

Ek


EKSELANS BY ITS



Bobina CLUR 6 CUB
com sistema
Ek ROLLER



Aceda ao vídeo
demonstrativo do
Ek ROLLER

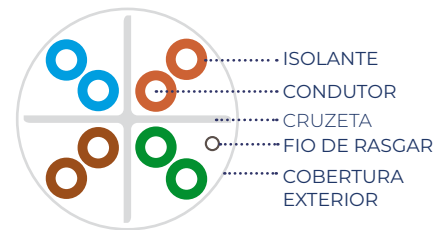

Ek ROLLER

PATENT
PENDING

Ek Roller é um novo conceito de dispensador de cabos patenteado pela EK que apresenta vantagens únicas no mercado. O seu baixo peso e tamanho permite-lhe ser armazenado na caixa de ferramentas e torna-o muito manejável em qualquer situação e ambiente. Graças à sua robusta estrutura de aço, suporta ambas as bobinas leves de menos de 1kg como bobinas de mais de 30kg

- ✓ O sistema de fixação rápida da bobina permite a mudança de bobina facilmente e sem ferramentas em apenas dois segundos.
- ✓ Uma vez fixado, é automaticamente integrado nas bobinas exclusivas da EK com pega, o que torna ainda mais fácil a sua utilização e transporte.
- ✓ O Ek Roller permite não só o desenrolar do cabo puxando-o simplesmente, mas também torna confortável a tarefa aborrecida de enrolar o cabo em excesso no final da instalação
- ✓ As bobinas EK compatíveis com o Ek Roller também consistem num novo sistema que impede que as voltas do cabo em excesso se emaranhem e garante um desenrolar fluido do cabo.



MECANISMO EK ROLLER



DESENROLAR BOBINA EK ROLLER



ASA BOBINA EK ROLLER



TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CLUR 6 CUB
Código		390022
Construção	Blindagem	U/UTP
	Material do condutor	BC, cobre
	Diâmetro do condutor	23 AWG (0.56±0.02mm)
	Material de isolamento	HDPE
	Espessura nominal	0.21mm
	Diâmetro	1.0±0.05mm
	Material cobertura exterior	LSZH
	Diâmetro exterior	6.3±0.5mm
	Cor	Branco RAL9010
	Cruzeta	Sim
	Fio de rasgar	Sim
Características eléctricas	Margem de frequências	1-500MHz
	Impedância	93.8Ω/Km
	Capacidade nominal mútua	≤56nF/Km
	Capacidade máxima não balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC não balanceada	≤5%
	Tensão de isolamento da bainha (DC, 1min)	1KV
Características gerais	Raio de curvatura mínimo	65mm
	Intervalo de temperatura armazenar	-15°C ~ 75°C
	Intervalo de temperatura instalação	-15°C ~ 75°C
	Temp. de funcionamento	0°C ~ 60°C
	Força máxima de tração	25lbs
	CPR	B2ca s1 d2 a1
Embalagem		Bobina de madeira 305m compatível com EK ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9.7
Código de cores	Par1	Azul - branco/azul
	Par2	Laranja - branco/laranja
	Par3	Verde - branco/verde
	Par4	Castanho - branco/castanho

Frequência (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.8	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.8	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	9.8	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.0	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.0	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	26.1	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	29.5	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2
350	35.6	31.8	8.6	29.1	13.3	10.3
500	43.8	26.7	8.0	23.8	10.2	7.2