

CABO COAXIAL CAT 6 EK ROLLER

CLUR 6 CU-E

CPR
Fca



- ✓ Cabo 4 pares trançados com cruzeta
- ✓ PE preto para utilização no exterior
- ✓ Bobina de 305m
- ✓ Compatível com EK ROLLER

Ek


EKSELANS BY ITS



Bobina CLUR 6 CU-E
com sistema
Ek ROLLER



Aceda ao vídeo
demonstrativo do
Ek ROLLER

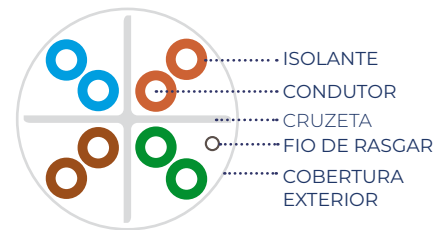

Ek ROLLER

PATENT
PENDING

Ek Roller é um novo conceito de dispensador de cabos patenteado pela EK que apresenta vantagens únicas no mercado. O seu baixo peso e tamanho permite-lhe ser armazenado na caixa de ferramentas e torna-o muito manejável em qualquer situação e ambiente. Graças à sua robusta estrutura de aço, suporta ambas as bobinas leves de menos de 1kg como bobinas de mais de 30kg

- ✓ O sistema de fixação rápida da bobina permite a mudança de bobina facilmente e sem ferramentas em apenas dois segundos.
- ✓ Uma vez fixado, é automaticamente integrado nas bobinas exclusivas da EK com pega, o que torna ainda mais fácil a sua utilização e transporte.
- ✓ O Ek Roller permite não só o desenrolar do cabo puxando-o simplesmente, mas também torna confortável a tarefa aborrecida de enrolar o cabo em excesso no final da instalação
- ✓ As bobinas EK compatíveis com o Ek Roller também consistem num novo sistema que impede que as voltas do cabo em excesso se emaranhem e garante um desenrolar fluido do cabo.



MECANISMO EK ROLLER



DESENROLAR BOBINA EK ROLLER



ASA BOBINA EK ROLLER

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CLUR 6 CU-E
Código		390019
Construção	Blindagem	U/UTP
	Material do condutor	BC, cobre
	Diâmetro do condutor	24 AWG (0.51±0.01mm)
	Material de isolamento	HDPE
	Espessura nominal	0.21mm
	Diâmetro	0.93±0.05mm
	Material cobertura exterior	PE
	Diâmetro exterior	5.6±0.5mm
	Cor	Preto
	Cruzeta	Sim
Fio de rasgar	Sim	
Características eléctricas	Margem de frequências	1-250MHz
	Impedância	93.8Ω/Km
	Capacidade nominal mútua	≤56nF/Km
	Capacidade máxima não balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC não balanceada	≤5%
	Tensão de isolamento da bainha (DC, 1min)	1KV
Características gerais	Raio de curvatura mínimo	65mm
	Intervalo de temperatura armazenar	-15°C ~ 75°C
	Intervalo de temperatura instalação	-15°C ~ 75°C
	Temp. de funcionamento	0°C ~ 60°C
	Força máxima de tração	25lbs
	CPR	Fca
Embalagem		Bobina de madeira 305m compatível com EK ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9.7
Código de cores	Par1	Azul - branco/azul
	Par2	Laranja - branco/laranja
	Par3	Verde - branco/verde
	Par4	Castanho - branco/castanho

Frequência (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.9	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.9	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	10.0	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.4	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.6	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	27.4	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	31.1	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2