

MODULO DI TESTA CM

CM 8S-IP



- ✓ Modulo OCTO con 4 ingressi SAT e 8 sintonizzatori
- ✓ Controllo indipendente di ogni ingresso 13 / 18V - 22KHz - DiSEqC (A / B / C / D)
- ✓ Uscita IP gigabit 1Gbps SPTS / MPTS nel formato UDP / RTP
- ✓ Fino a 64 flussi di uscita
- ✓ Funzione SAP
- ✓ Interrogazione IGMP e Auto-Join IGMP
- ✓ Programmazione tramite PC SW ("CM Management")
- ✓ Clonazione delle configurazioni e generazione di report
- ✓ Gestione in loco (FA 510 / CM PR) o remota (FA 524)



CM 8S-IP

Schema:

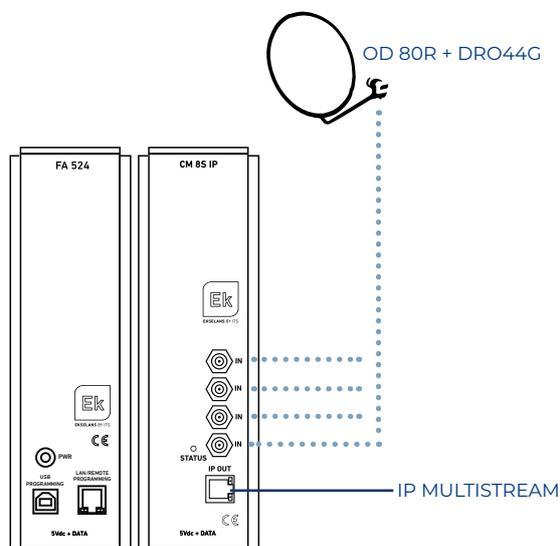


TABELLA TECNICA

| ARTICOLO | | CM 8S-IP |
|-----------------------------------|------------|--|
| Codice | | 082294 |
| INGRESSO | | |
| Numero di ingressi | | 4 x RF |
| INGRESSO RF | | |
| Numero di sintonizzatori | | 8 |
| Frequenza di ingresso | MHz | 950 - 2150 |
| Livello di ingresso | dB μ V | 40 - 79 |
| Tasso di simbolizzazione | Mbps | 1 - 45 |
| Tipo di modulazione | | QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK |
| Telepotenza | V / KHz | 13/18 - 0/22 |
| Corrente massima per ingresso LNB | mA | 500 |
| Corrente massima totale dell'LNB | mA | 750 |
| DiSEqC | | A / B / C / D |
| USCITA | | |
| Connettore | | RJ45 - Gigabit |
| Schema di instradamento | | Unicast / Multicast |
| Servizi massimi | | 64 (SPTS / MPTS) |
| Protocolli | | UDP / RTP / QoS / SAP |
| Caratteristiche | | IGMP Query e IGMP Auto-Join |
| GENERALE | | |
| Programmazione locale | | Tramite cavo USB / RJ45 (LAN) con FA 524 o CM PR |
| Programmazione remota | | Tramite RJ45 (Internet) (chiave CM) |
| Alimentazione | Vdc | 5 |
| Consumo (senza LNB, senza CAM) | mA | 1800 |
| Temperatura di esercizio | °C | 0 - 40 |

- Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso

- Il prodotto soddisfa i requisiti del marchio CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web www.ek.plus.