



EKSELANS BY ITS

MANUAL DE USUARIO

CM HS

280024

Hotspot profesional con solución de portal
cautivo y auditoría de red.

V07

INDICE

Interfaces, conexionado y acceso al equipo.....	3
Interfaces:.....	3
Acceso al equipo.....	4
Configurar IP.....	5
Configuración Principal.....	6
Configuración de red y clientes.....	6
Configurar Servidor de Correo.....	7
Editar MACs permitidas.....	7
Configuración Principal.....	8
Copia de seguridad.....	9
Perfiles.....	10
Usuarios.....	11
Crear usuario.....	11
Crear varios usuarios.....	11
Descargar lista de usuarios.....	12
Enviar tickets.....	12
Generar tickets QR.....	12
Estado.....	13
Estadísticas.....	14
Gestor de seguridad.....	14
Conectar Hotspot al Facebook.....	15

Interfaces, conexionado y acceso al equipo.

Interfaces:

En función del equipo puede cambiar físicamente a los dos modelos siguientes:

V1


	1. Puerto HDMI: No tiene utilidad para el usuario. Solo utilizable por SAT. 2. Puerto LAN: Conectaremos los dispositivos del cliente que filtrara el Hot Spot. 3. Puerto WAN: Puerto WAN que se conectará con salida a internet. 4. Puerto USB; No tiene utilidad para el usuario. Solo utilizable por SAT. 5. Conector de alimentación (parte inferior del equipo.): Sirve para alimentar el equipo.
--	--

V2:


	1. Puerto HDMI: No tiene utilidad para el usuario. Solo utilizable por SAT. 2. Puerto LAN: Conectaremos los dispositivos del cliente que filtrara el Hot Spot. 3. Puerto WAN: Puerto WAN que se conectará con salida a internet. 4. Puerto USB; No tiene utilidad para el usuario. Solo utilizable por SAT. 5. Conector de alimentación (parte inferior del equipo.): Sirve para alimentar el equipo.
---	--

Acceso al equipo.

1. Conectarse al **Hot Spot** con un cable de red al puerto **WAN**. Configurar el adaptador de red del PC con una IP estática. El **Hot Spot** vendrá con una pegatina y su IP, generalmente **172.16.5.209** y la máscara 255.255.255.0. Nosotros configuraremos una IP manteniendo intactos los primeros dígitos en negrita, por ejemplo :**172.16.5**.10. Este paso también se puede realizar si se conecta el PC al mismo SWITCH que esta el puerto **WAN** del **Hot Spot** .

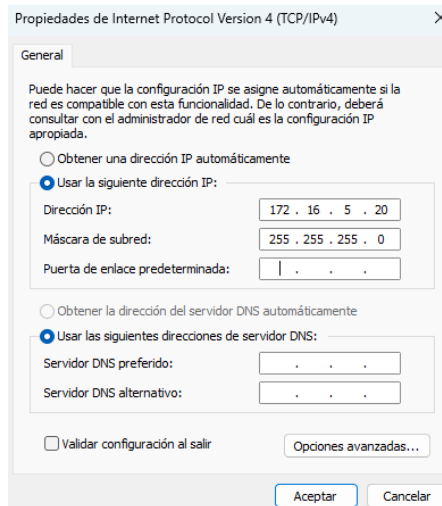

2. Abrir el navegador en la IP asignada y añadiendo :**9090**. En nuestro caso por ejemplo la siguiente URL: [http:// 172.16.5.209:9090](http://172.16.5.209:9090).

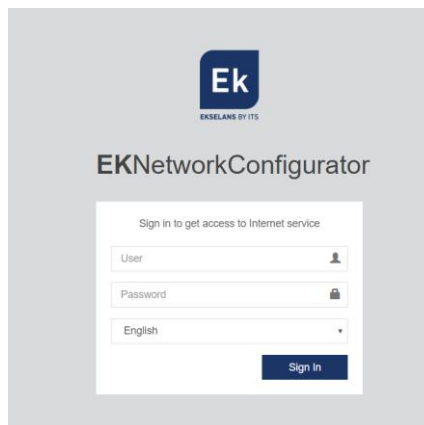

3. Usuario y contraseña por defecto **admin / password**.

Configurar IP

Pulsamos en el menú de Ajustes la primera opción Editar la Conf. De Red.

Tras configurar una IP estática para nuestro **Hotspot** dentro de nuestra red, pulsamos Guardar. Será necesario reiniciar el **Hotspot** y ya podremos acceder al **Hotspot** desde nuestra Red.

Nota: Para que el HS arranque es necesario que el HS este en una red con salida a internet.

Configuración Principal

Para configurar la parte de servicio del **Hotspot** debemos de acceder al navegador por la siguiente URL: **http://IP ASIGNADA:80**. Respecto al anterior acceso **cambiamos la IP** (configurada en el paso anterior) y el puerto por el 80.

Usuario por defecto y contraseña: **admin / Admin123**

The screenshot shows the 'HotspotManager' web interface. The left sidebar contains a menu with options: ADMINISTRACIÓN, Usuarios, PUNTO DE ACCESO, Configuración principal (selected), Config. Servidor Email, Editar conf. de red principal, Editar conf. de red pto. acceso, Editar MACs permitidas, Perfiles, Usuarios, Estado, and Estadísticas. The main content area is titled 'Configuración principal' and includes a status bar at the top with 'Estado' and buttons for 'Punto de acceso activo', 'Parar punto de acceso', 'Reiniciar Sistema', and 'Apagar Sistema'. Below this is the 'Configuración de red' section, which is divided into 'Red principal' and 'Red del punto de acceso'. The 'Red principal' section shows 'Modo: Manual', 'Red: 172.16.5.5', 'Puerta de enlace: 172.16.5.5', 'Máscara de red: 255.255.255.0', 'Dirección IP: 172.16.5.200', and 'Servidor DNS principal: 8.8.8.8'. The 'Red del punto de acceso' section shows 'Red: 10.1.0.0', 'Dirección IP: 10.1.0.1', 'Inicio del rango de IPs para DHCP: 10.1.0.1', 'Fin del rango de IPs para DHCP: 10.1.0.254', 'Servidor DNS principal: 208.67.222.222', and 'Servidor DNS secundario: 208.67.220.220'. At the bottom, there is a 'Configuración principal' section with fields for 'Nombre del punto de acceso' (Hotspot by EK), 'Idioma por defecto' (Español), 'Aspecto gráfico' (Color Principal: #1b3666, Mostrar Nombre: checked), and 'Modo de Acceso' (Acceso con Usuario y contraseña: checked, Acceso con Ticket: checked, Acceso con Facebook: unchecked).

Configuración de red y clientes.


Permite cambiar la configuración IP tanto del Hotspot, así como el rango de IPs que recibirán los clientes tras conectarse al Hotspot.

En el menú de la izquierda están las dos opciones, al hacer clic se abrirá una ventana.

The screenshot shows a 'Configuración de red' dialog box. It has a title bar with a close button. The main content area is titled 'Configuración de red' and contains a section for 'Red del punto de acceso'. This section includes fields for 'Red' (10.1.0.0), 'Máscara de red' (255.255.255.0), 'Dirección IP' (10.1.0.1), 'Inicio del rango de IPs para DHCP' (10.1.0.1), 'Fin del rango de IPs para DHCP' (10.1.0.254), 'Servidor DNS principal' (208.67.222.222), and 'Servidor DNS secundario' (208.67.220.220). At the bottom, there are two buttons: 'Guardar' and 'Cancelar'.

Configurar Servidor de Correo.

Es necesario configurar el servidor de correo en caso de querer utilizar el modo verificación por email del Hotspot.

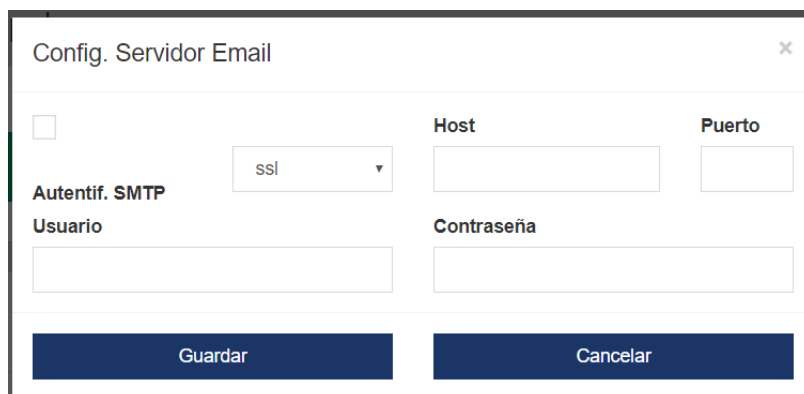

Config. Servidor Email

☐ Autentif. SMTP

ssl

Host

Puerto


Usuario

Contraseña

Guardar Cancelar

Editar MACs permitidas

Las MACs añadidas en el listado, no será necesario que realicen una validación a través del Hotspot. Tienen paso libre.

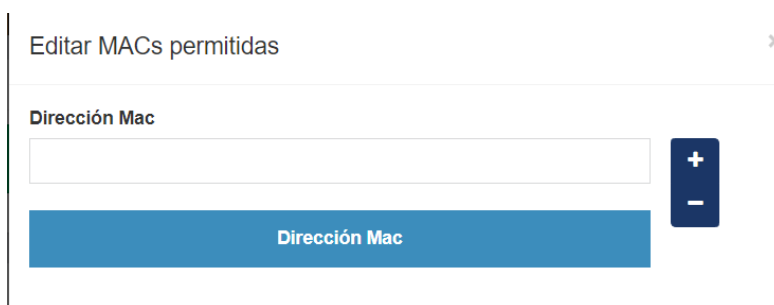

Editar MACs permitidas

Dirección Mac

+

-

Dirección Mac

Configuración Principal

Nombre del punto de acceso: Nombre que aparece en la pantalla del HS.

Idioma por defecto: Este es el idioma que por defecto mostrara a los clientes.

Usar url para punto de acceso: La URL que aparecerá a los clientes cuando se conecten al HS. De no usar esta opción aparecerá la IP principal.

- **Aspecto gráfico:**
 - **Color principal:** Color que usara la interfaz de forma general.
 - **Mostrar Nombre:** Seleccionar para mostrar el nombre del HS.
 - **Mostrar Logo:** Seleccionar para mostrar el logo.
 - **Mostrar Imagen fe Fondo:** Seleccionar para mostrar la imagen de fondo.
 - **Mostrar Pagina de preingreso:** Permite configurar una página previa. Esta página aparecerá antes que la página de ingreso al HS. Al pulsar el botón abrir un editor de texto para poder configurar dicha página por HTML.
 - **Redirigir a URL después de ingresar:** Una vez loggeado en el HS el usuario será redirigido a dicha página.
 - **Editar términos:** Abre editor de texto para colocar los términos que serán visible en la pantalla del HS.
 - **Editar privacidad:** Abre un editor de texto para colocar los términos de privacidad que serán visible en la pantalla del HS.
 - **Cambiar logo:** Permite seleccionar el LOGO que queramos mostrar.
 - **Cambiar icono:** Esto permite cambiar el favicon del HS que aparece en la barra de navegación.
 - **Cambiar fondo:** Permite seleccionar una imagen de fondo.

- **Modo de acceso:**

Esta sección permite habilitar los diferentes modos que el cliente podrá usar.

- **Acceso con Usuario y contraseña:** Activa este modo. Si el acceso con registro no está activado los usuarios y contraseñas tendrán que ser creados por el gestor del HS.
- **Acceso con Ticket:** Activa este modo. Los tickets serán creados en la sección de Usuarios.
- **Acceso con Facebook:** Activa este modo. Hay que introducir la Id de Aplicación de Facebook
- **Acceso con registro:** Permite configurar el registro en modo básico o con registro verificado. El registro verificado implica la verificación de email, una vez el cliente se ha registrado el HS dará paso de acceso a internet durante 5 minutos con la finalidad que el cliente reciba un email para continuar con el proceso de registro del HS. Los campos del formulario de registro son configurables en la opción de Campos Optativos.

Copia de seguridad

La copia de seguridad del HS permite exportar todos los datos de navegación que registra el HS.

Es posible seleccionar la copia de seguridad de forma Semana y Mensual. Así como establecer la hora y el día.

La copia de seguridad es una copia incremental se puede descargar manualmente o bien exportar la copia a la nube por FTP o por G-Drive.

Perfiles

Id	Nombre	Caducidad de sesión por inactividad (seg)	Duración (seg)	Máxima subida	Máxima bajada	Máximo tráfico	Fecha de comienzo	Fecha de Finalización
1	libre	-	-	2 Mb/s	2 Mb/s	-	2019-01-30 00:00:00	2019-06-26 00:00:00

Cuando se crea un cliente es asignado a un perfil. Los perfiles permiten limitar en ciertos aspectos a los clientes. En el menú de la izquierda se puede crear o borrar perfiles.

Nombre: Nombre del perfil.

Fecha de comienzo: Fecha en que la configuración del perfil tiene validez.

Fecha de finalización: Fecha en la que la configuración del perfil dejar de tener validez.

Recordar Usuario: Activado los clientes que se conecte y desconecte de la Wifi no tendrán que volver a validarse al HS.

Máximas conexiones simultáneas: Cantidad de dispositivos que puede usar un mismo usuario.

Limitar la sesión por inactividad: Si el usuario se ha validado, pero no está haciendo nada para que el HS no consuma recursos cierra la sesión.

Limitar la duración de la conexión: Permite determinar si el perfil será de un tiempo determinado. La duración se establece en segundo. Si queremos que el perfil solo dure

1h pondremos 3600.

Act.Inmediata: Activado una vez el usuario es creado el tiempo de duración empieza.

Modo Monedero: Si el usuario se desconecta solo cuenta el tiempo que ha estado conectado.

Limitar el tráfico de datos: Activado se podrá limitar el tráfico. Podemos asignar un máximo de subida y de bajada, así como la cantidad de máxima que el usuario puede usar de datos. KB, MB o GB.

Usuarios

Id	Nombre	Apellidos	Nombre de usuario	E-mail	Ticket	Perfil
101	HOTEL				9499826726	libre
102	Autogenerated User				9028332410	libre
103	Autogenerated User				9775985388	libre
104	Autogenerated User				4389549519	libre
105	Autogenerated User				2456310857	libre
106	Autogenerated User				2569485854	libre

Muestra el listado de todos los usuarios, así como su breve información y si están activos e inactivos. En el menú de la izquierda encontraremos varias opciones.

Crear usuario

Para crear el usuario bastara con rellenar el formulario de izquierda. Es importante destacar que el usuario ira vinculado a un Perfil. Dicho perfil marcara y determinara las restricciones de uso al usuario.

Crear varios usuarios

Esta opción es la denominada con anterioridad "Ticket". Permite crear usuarios de forma masiva y vincularlos a un Perfil concreto. Ej: **9499826726**

Descargar lista de usuarios

Permite exportar los usuarios seleccionados en diferentes formatos para su posterior procesamiento. Es también posible determinar la cantidad de información a exportar.

Enviar tickets

Es posible enviar por correo electrónico los datos para poder acceder al HS a los clientes. Es necesario tener configurado los datos de correo electrónico del cliente, así como los datos de envío por SMTP.


Generar tickets QR

Permite generar los "Tickets" de los usuarios seleccionados para poder imprimirlos.

Estado

Esta pantalla monitoriza en tiempo real el HS. Muestra los clientes conectados con su información relevante.

El grafico en tiempo real muestra el tráfico que está procesando actualmente el HS.

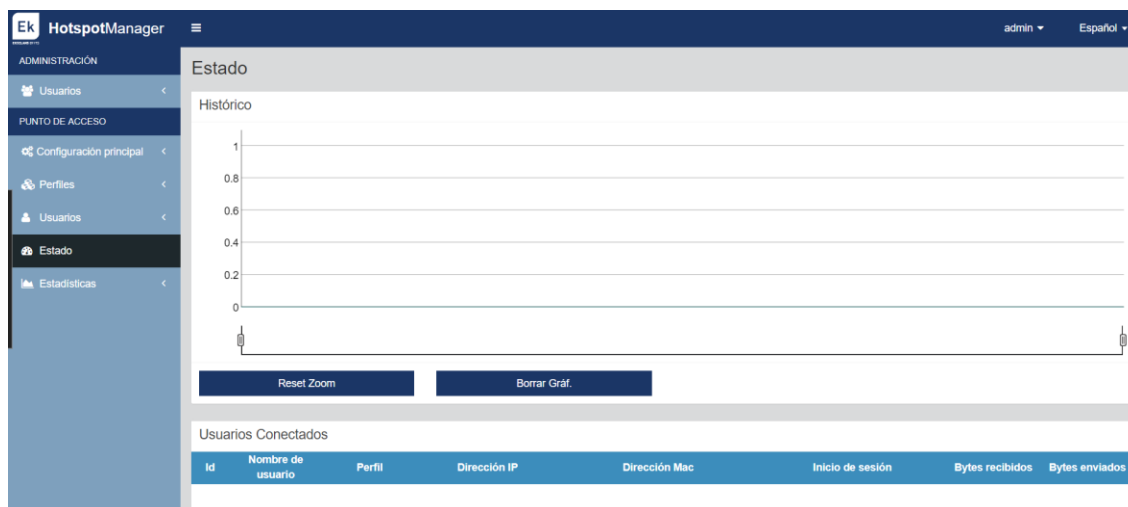


Estadísticas

El HS está preparado para poder registrar todos los datos de los clientes para poder cumplir la normativa europea 2016/679.

En esta pantalla podremos filtrar dichos registros en base a diferentes valores de búsqueda.

El campo URL mostrara todos los sitios a los que los clientes han accedido.

NOTA: Cualquier URL directa o indirecta. Cuando cargamos una dirección web esta carga varias direcciones para representar la página vista. Dichas direcciones también serán almacenadas.

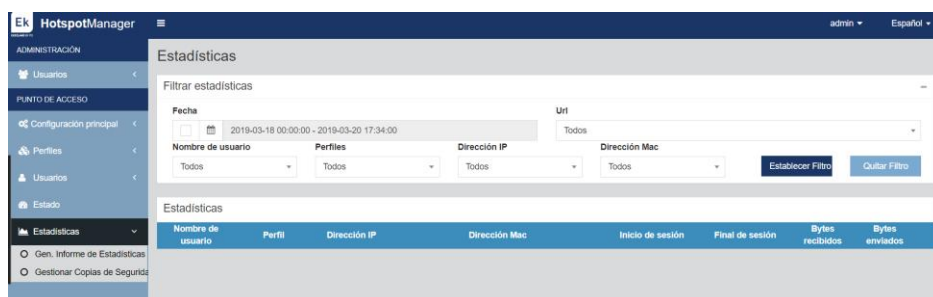

Una vez establecido los diferentes elementos se nos mostrara los usuarios que cumplen con el criterio de búsqueda.

Gestor de seguridad

Permite descargar las copias de seguridad y eliminarlas. Muestra también el espacio libre en el disco duro.

Copia de Seguridad


Nombre del archivo	Fecha de Creación	T...	
database_backup_2018073100000...	2018-07-31 00:00:00	1.2 KB	
database_backup_2018083100000...	2018-08-31 00:00:00	1.2 KB	
database_backup_2018093000000...	2018-09-30 00:00:01	90.5 KB	
database_backup_2018103100000...	2018-10-31 00:00:00	1.2 KB	
database_backup_2018113000000...	2018-11-30 00:00:00	1.2 KB	
database_backup_2018123100000...	2018-12-31 00:00:00	1.2 KB	
database_backup_2019013100000...	2019-01-31 00:00:01	1.2 KB	
database_backup_2019022800000...	2019-02-28 00:01:22	16.5 MB	

Espacio libre en disco: 98.95 GB

Conectar Hotspot al Facebook

La URL de Facebook Hotspot es la <https://developers.facebook.com/apps/>. Para conectar el Hotspot a Facebook siga los siguientes pasos:


1. Agregar una nueva aplicación en el Facebook.



2. Creamos el identificador.


 Una captura de pantalla de la interfaz de Facebook para crear una nueva aplicación. El título es "Crear un nuevo identificador de la aplicación". Debajo, hay un campo de texto "Nombre para mostrar" con el valor "EK Hotspot". Abajo de eso, hay un campo "Correo electrónico de contacto" con un correo electrónico parcialmente visible. En la parte inferior, hay un botón "Crear identificador de la aplicación" y un enlace "Cancelar".

3. Obtenemos el identificador.

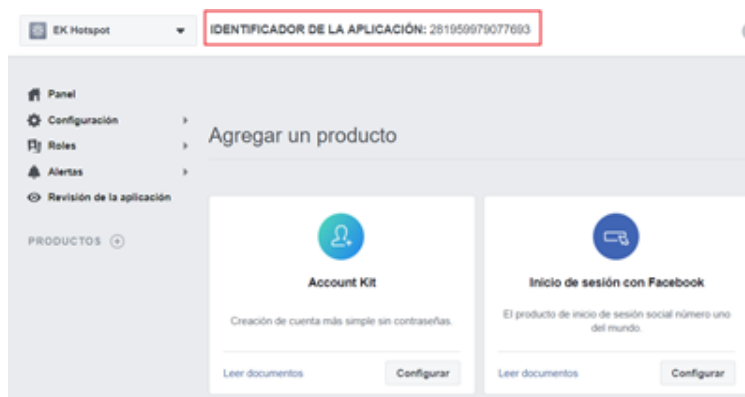


IDENTIFICADOR DE LA APLICACIÓN: 281959979077693


4. Pulsamos en inicio de sesión con Facebook.

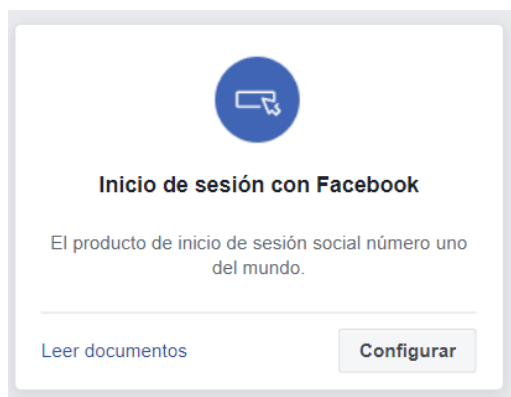

5. Seleccionamos App WEB.

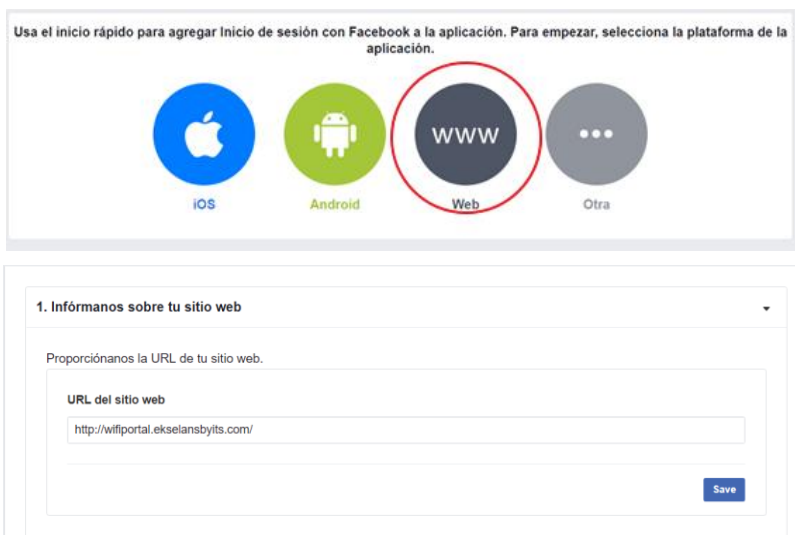

Introducimos la URL que es la misma que está dentro Hotspot.

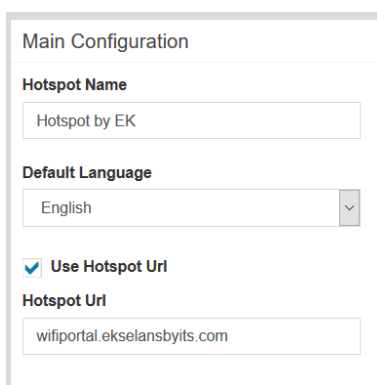


6. Vamos a configuración y después a configuración básica.

Configuramos el dominio de la aplicación y el URL de política de privacidad

7. Publicamos y aceptamos la publicación.



8. Ponemos el identificador en nuestro Hotspot.

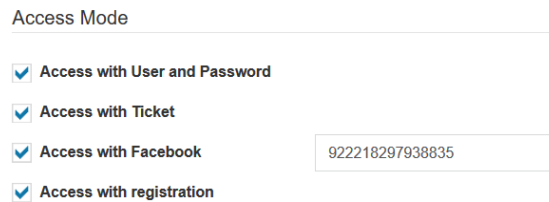

9. Resultado final primera foto.



Foto 1

Foto 2

Minutos más tarde ha de quedar como en la segunda foto.