



# ENCODER / STREAMER TWIN

## EN 2HD-IP

- ✓ Encoder / streamer 2 entradas HDMI.
- ✓ Salida IP multicast / HLS / RTMP para red local o pública (internet) de contenido online
- ✓ Soporta codificación H.264.
- ✓ Admite la salida de flujo de un solo programa.
- ✓ Admite una salida de puerto de red adaptativa gigabit.
- ✓ Interfaz de operación de soporte: software de gestión de red WEB
- ✓ Hasta 25 usuarios simultaneos



EN 2HD-IP

## TABLA TÉCNICA


REFERENCIA	EN 2HD-IP	
Código		284001
ENTRADA		
Conector de entrada		2 x HDMI
VIDEO		
Resolución entrada de vídeo		1920*1080 60P, 1920*1080 50P, 1920*1080 60i, 1920*1080 50i, 1280*720 60P, 1280*720 50P
AUDIO		
Tasa de bits		1 - 19 Mbps
Tasa de muestreo	KHz	48 / 44,1 / 32
Tasa de bits	Kbps	384
SALIDA		
Codificación de vídeo		H.264
Codificación de audio		AAC
Latencia de codificación	ms	150~300
Protocolo de medios		RTSP/RTMP/HTTP/HLS/UDP/RTP/SRT
Superposición gráfica		Superposición de imagen y texto continuo definido por el usuario
Flujo de salida		IP en SPTS

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso


- El producto cumple los requisitos por los que se rige el marcado CE. La declaración de conformidad está disponible en la página web [www.ek.plus](http://www.ek.plus)

## Esquemas de instalación

*Instalación en red local. Transmisión con EN 2HD-IP y recepción en PCs y dispositivos móviles*

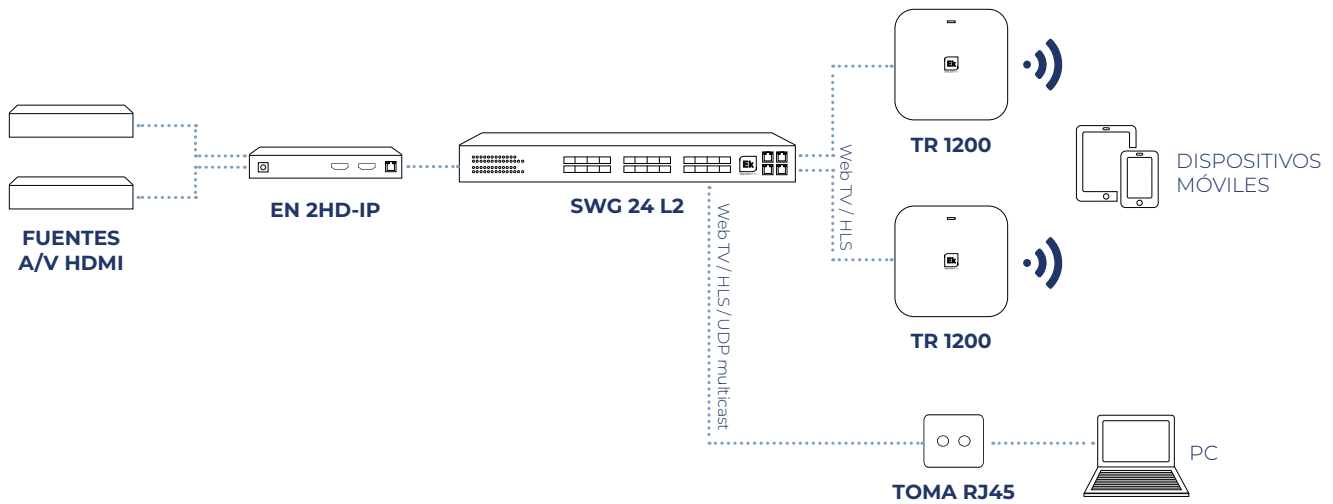


*Instalación para transmisión a internet. Transmisión con EN 2HD-IP y recepción en PCs y dispositivos móviles*

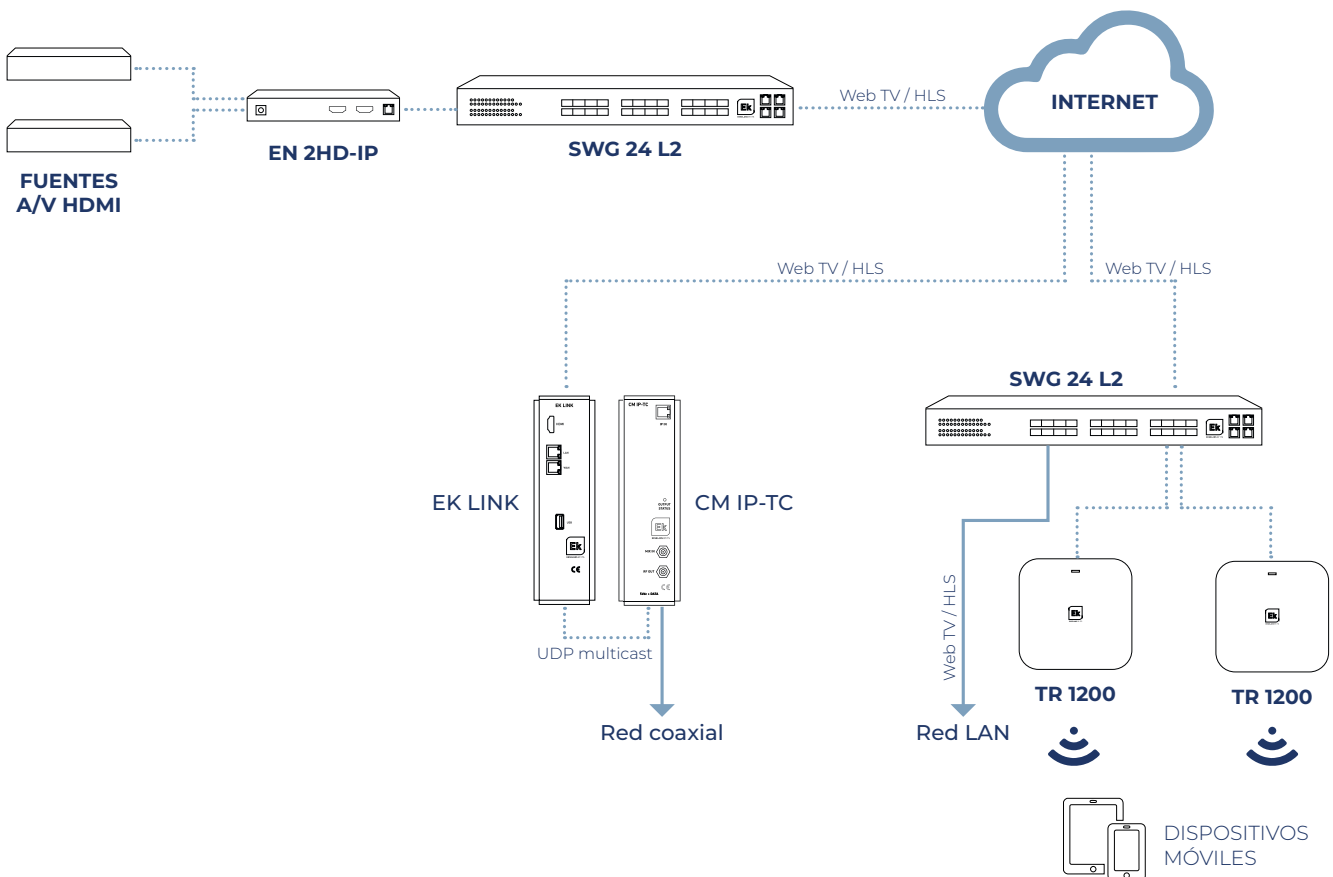



Instalación en red local. Transmisión con EN 2HD-IP y recepción con EK PLAYER

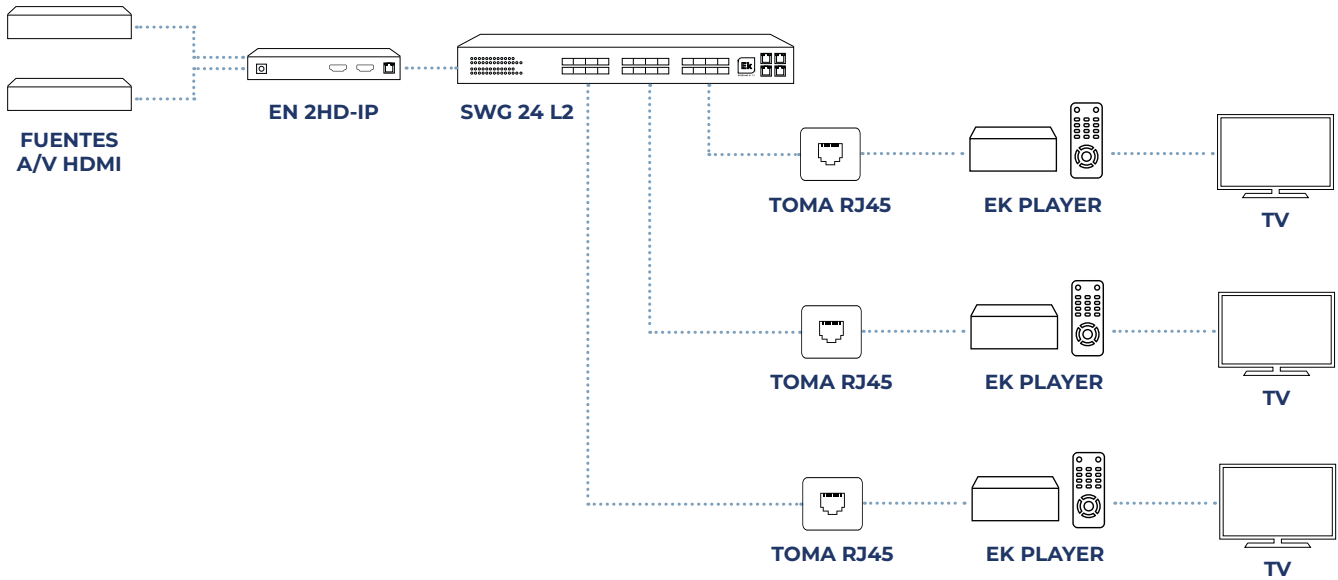

Instalación para transmisión a internet. Transmisión con EN 2HD-IP y recepción con EK PLAYER

