

# TWIN ENCODER / STREAMER

## EN 2HD-IP

- ✓ Encoder/streamer a 2 ingressi HDMI.
- ✓ Contenuti online IP multicast / HLS / RTMP uscita per rete locale o pubblica (internet)
- ✓ Supporta la codifica H.264.
- ✓ Supporta il programma di output a flusso singolo.
- ✓ Uscita porta di rete gigabit adattiva.
- ✓ Interfaccia operativa di supporto: Web software di gestione della rete
- ✓ Fino a 25 utenti simultanei

**Ek**

EKSELANS BY ITS



EN 2HD-IP

## INFORMAZIONI TECNICHE


ARTICOLO	EN 2HD-IP	
Code		284001
INGRESSO		
Connettore di ingresso		2 x HDMI
VIDEO		
Ingresso risoluzione video		1920*1080 60P, 1920*1080 50P, 1920*1080 60i, 1920*1080 50i, 1280*720 60P, 1280*720 50P
AUDIO		
Bit rate		1 - 19 Mbps
Frequenza di campionamento	KHz	48 / 44,1 / 32
Bit rate	Kbps	384
PRODUZIONE		
Codifica video		H.264
Codifica audio		AAC
Latenza di codifica	ms	150~300
Protocollo multimediale		RTSP/RTMP/HTTP/HLS/UDP/RTP/SRT
Sovrapposizione grafica		Testo continuo definito dall'utente e sovrapposizione di immagini
Flusso di uscita		IP SPTS

- Le specifiche tecniche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- Il prodotto è conforme ai requisiti per la marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito [www.ek.plus](http://www.ek.plus)

## INSTALLATION EXAMPLES

### LOCAL NETWORK DISTRIBUTION

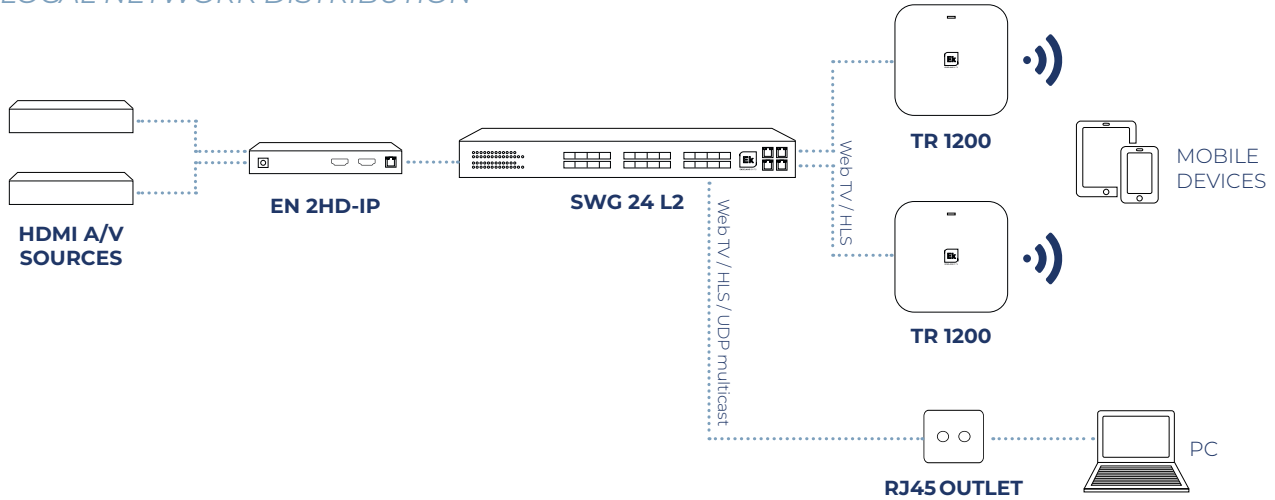

### PUBLIC INTERNET DISTRIBUTION

