

STATION DE TETE SERIE CM

FA 524




- ✓ Alimentation avec module de programmation et gestion des accès à distance
- ✓ Alimentation à découpage à haut rendement
- ✓ Comprend des fusibles de protection contre la surcharge de courant électrique
- ✓ Permet une programmation centralisée de la tête de réseau et une gestion à distance



EKSELANS BY ITS



Schéma de connexion FA 524

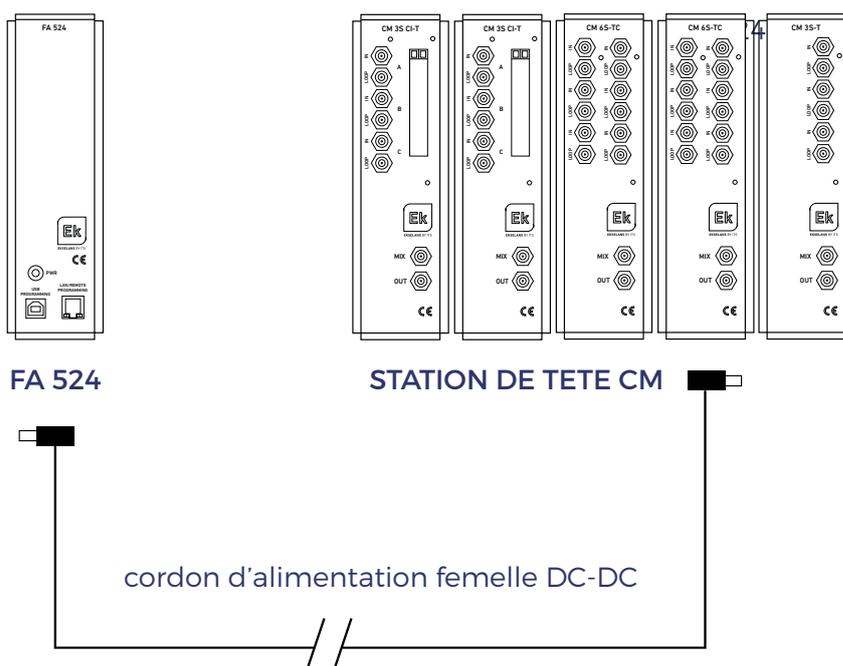

DONNEES TECHNIQUES

MODELE		FA 524
Référence		080009
Tension d'entrée	Vac	90-253
Fréquences d'entrée	Hz	50-60
Tension de sortie	Vdc	5
Courant maximum	A	24
Puissance maximum	W	120
Type		Modulaire
Température de fonctionnement	°C	0-45
Port de programmation		Connecteur USB
Port pour une gestion à distance		Connecteur RJ45

MODELES	CH3 TR	CHM TR	CHR TR
Référence	080008	080005	080006
Description	Châssis mural pour 3 modules série CM	Châssis mural pour 6 modules série CM	Montage mural rack 19" pour 6 modules CM
Nombre de modules	2 + Alimentation	5 + Alimentation	5 + Alimentation
Montage	Mural		Rack 19"
Unité de rack	-	-	6 U
Dimensions	187x265x26 mm	427x265x26 mm	475x265x200 mm
Matière	Acier galvanisé		

- Les spécifications et la conception sont sujettes à changement sans préavis

- Le produit répond aux exigences régissant le marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.ek.plus