



EKSELANS BY ITS

INTERNET ATRAVÉS DE COAXIAL

IPC-BMH



- ✓ Equipamento mestre de interior residencial
- ✓ Transmissão de sinal IP através de cabo coaxial
- ✓ Faixa de trabalho 7,5-65 MHz
- ✓ Velocidade de 600 mbps na camada física
- ✓ Suporta até 6 dispositivos de usuário IPC-S / IPC-S2 / IPC AC
- ✓ Plug&Play
- ✓ 1 porta RJ45
- ✓ Com gestão de IPTV do operador



IPC BMH



TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA	IPC BMH
Código	250015
Características de funcionamento	
Parâmetros RF	
Frequência	7,5 – 65 MHz
Nível de saída	95 dBuV
Nível mínimo de entrada	45 dBuV
Perdas de retorno	> 15 dB
Velocidade de transmissão	
Velocidade na camada física	600 Mbps
Velocidade na camada MAC	300 Mbps
Modulação	OFDM-2690 portadoras 4096/1024/256/64/16/8-QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Modo de operação	TDMA / CSMA
Criptografia	AES-128
Padrões	
Padrão EOC	IEEE P1901 HomePlug AV
Protocolos Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.1P, IEEE802.1Q
Conexão RF	1 RF OUT (conector F)
Interface Ethernet	1 porta Ethernet autoadaptativa (RJ45)
Alimentação	12 Vdc
Consumo	< 5 W

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO 1

VIVIENDA UNIFAMILIAR

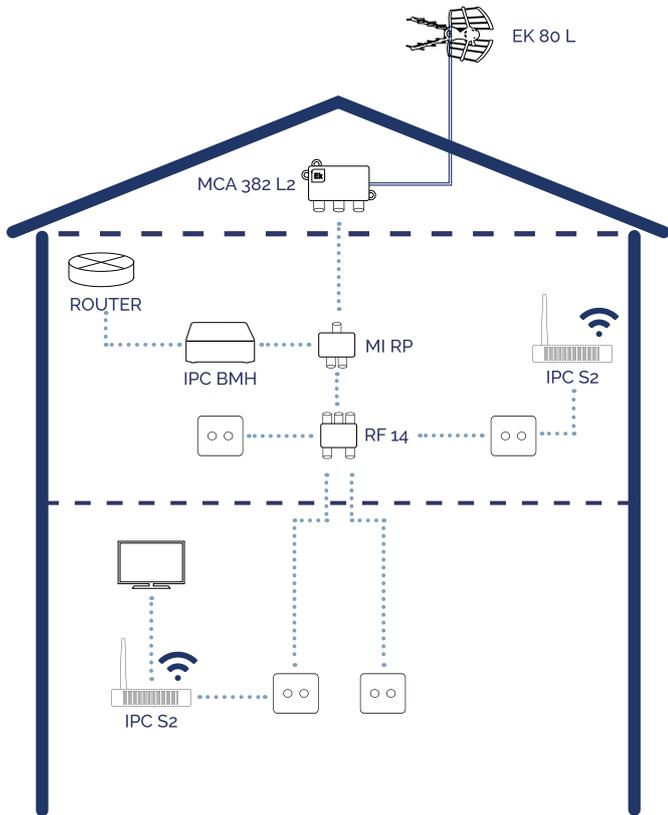


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO 2

VIVIENDA UNIFAMILIAR

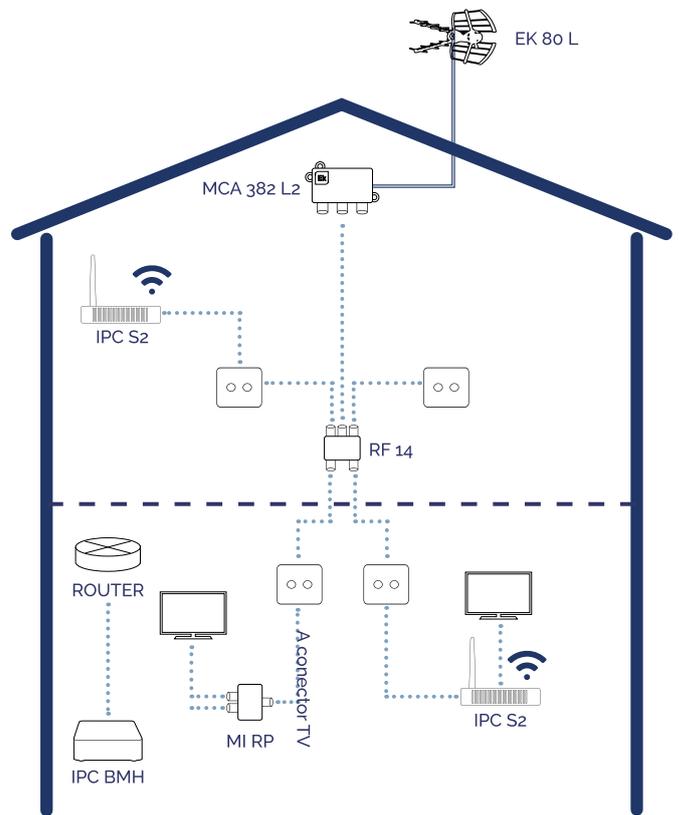


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO 3

APARTAMENTO

