




EKSELANS BY ITS

# INTERNET SU COASSIALE

## IPC-B MINI



- ✓ Segnale di ricezione IP tramite cavo coassiale
- ✓ Banda di lavoro 7,5-65 MHz
- ✓ 1 porta LAN
- ✓ Convertitore di media trasparente (bridge)
- ✓ Con gestione IPTV per estensione internet indoor

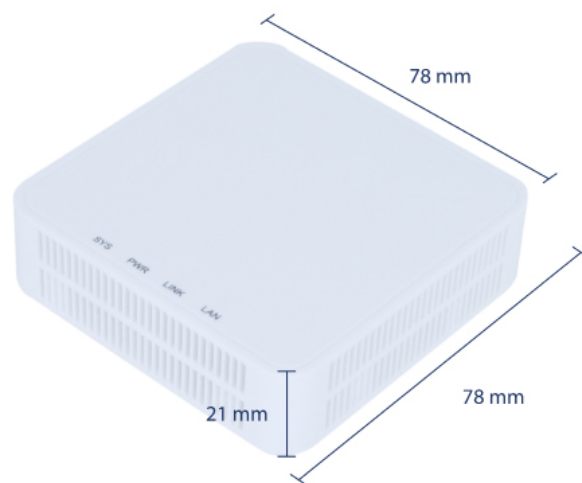

IPC-B MINI

## INFORMAZIONI TECNICHE

ARTICOLO	IPC-B MINI
Codice	250013
Caratteristiche operative	
Parametri RF	
Frequenza	7,5-65MHz
Livello minimo di ingresso	45 dBuV
Perdita di ritorno	> 15 dB
Velocità di trasmissione	
Velocità del livello fisico	600Mbps
Modalità operativa	TDMA / CSMA
Crittografia	AES-128
Standard	
Standard EOC	IEEE P1901 HomePlug AV
Protocolli Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.1P, IEEE802.1Q
Software	
Metodo di utilizzo	Network management WEB, CLI and SNMP
Caratteristiche del software	VLAN, QoS, bandwidth control, limitation "broadcast storm",...
Conessioni	
Connessione RF	1 RF IN (connector F)
Interfaccia Ethernet	1 10/100 Ethernet (connectors RJ45) port
Alimentazione	DC12Vdc Connettore
Consumo	< 5W
Modalità operativa	Bridge