

Ek**EKSELANS BY ITS**

KIT VIDÉOPORTIER POUR MAISON INDIVIDUELLE



Kit avec:

PE 1BM: Plaque de rue extérieure


MON 43V: Moniteur tactile 4,3"

PFA 2420: Alimentation

- ✓ Kit vidéoportier pour maison individuelle
- ✓ Installation avec 2 fils non polarisés
- ✓ Plaque extérieure avec caméra, bouton-poussoir et contrôle d'accès Mifare
- ✓ Moniteur couleur mains libres de 4,3 pouces avec support mural
- ✓ Alimentation à installation sur rail DIN
- ✓ Extensible jusqu'à 4 moniteurs et 4 plaques extérieures



PE 1BM
321013

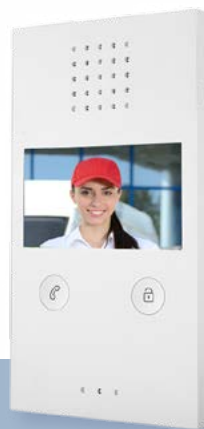

MON 43V
320003



PFA 2420
323002



DONNEES TECHNIQUES

MODELE	KIT HOME
Référence	322003

MODELE		PE IBM
Réglage du volume de la voix		Yes
Temps de surveillance	s	20
Temps de parole	s	20
Bornes		BUS, BUS
Tension d'alimentation	V	24
Consommation (veille)	mA	30
Consommation (travail)	mA	95
Température de fonctionnement	°C	-10 ~ +40
Humidité relative de fonctionnement	%	10 ~ 90
Dimensions	mm	180 x 93 x 44
Matériau		Métallique (zamak)

MODELE		MON 43V
Format de l'écran	Ratio / "	16:9 / 4,3
Taille de l'écran	mm	95 x 54
Résolution de l'écran	Pixels	480 x 272
Taille des pixels	mm	0,10 x 0,37
Réglage du volume de la tonalité		Yes
Réglage du volume du haut-parleur		Yes
Réglage de la luminosité		Yes
Réglage du contraste		Yes
Temps de surveillance	s	~45
Temps de parole	s	~45
Bornes		BUS, BUS
Alimentation en tension	Vdc	24
Consommation (veille)	mA	20
Consommation (travail)	mA	150
Température de fonctionnement	°C	-10 ~ +40
Plage d'humidité de fonctionnement	%	10 ~ 90

MODELE		PFA 2420
Tension d'entrée	Vac / Hz	100-240 / 50-60
Tension de sortie	Vdc	24
Courant de sortie maximal	A	2
Puissance maximale	W	48
Bornes électriques primaires		L, N, GND
Bornes électriques secondaires		4 x BUS
Fixation		Rail DIN (7 modules) / Mur
Température de fonctionnement	°C	-10 / +40
Plage d'humidité de fonctionnement	%	10 / 90