


VIDEOPORTERO 2 HILOS CON SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO RFID MIFARE

PCD-E

- ✓ Sistema 2 hilos no polarizados
- ✓ Placa de calle digital inoxidable y con cámara a color de alta calidad
- ✓ Sistema de autodetección de falta de luminosidad
- ✓ Compatible con pulsador externo
- ✓ Pantalla LCD con directorio simple e intuitivo
- ✓ Ajuste del volumen de llamada del monitor
- ✓ Función monitorización. Es posible observar la calle sin necesidad de llamada previa.
- ✓ Fácil de instalar y programar
- ✓ Control de accesos MIFARE integrado
- ✓ Opción de instalación en derivación o cascada
- ✓ Posibilidad de utilización en reposición con cableado existente
- ✓ Ranura para tarjeta SD
- ✓ Opción de cámaras CCTV adicionales

Ek


EKSELANS BY ITS

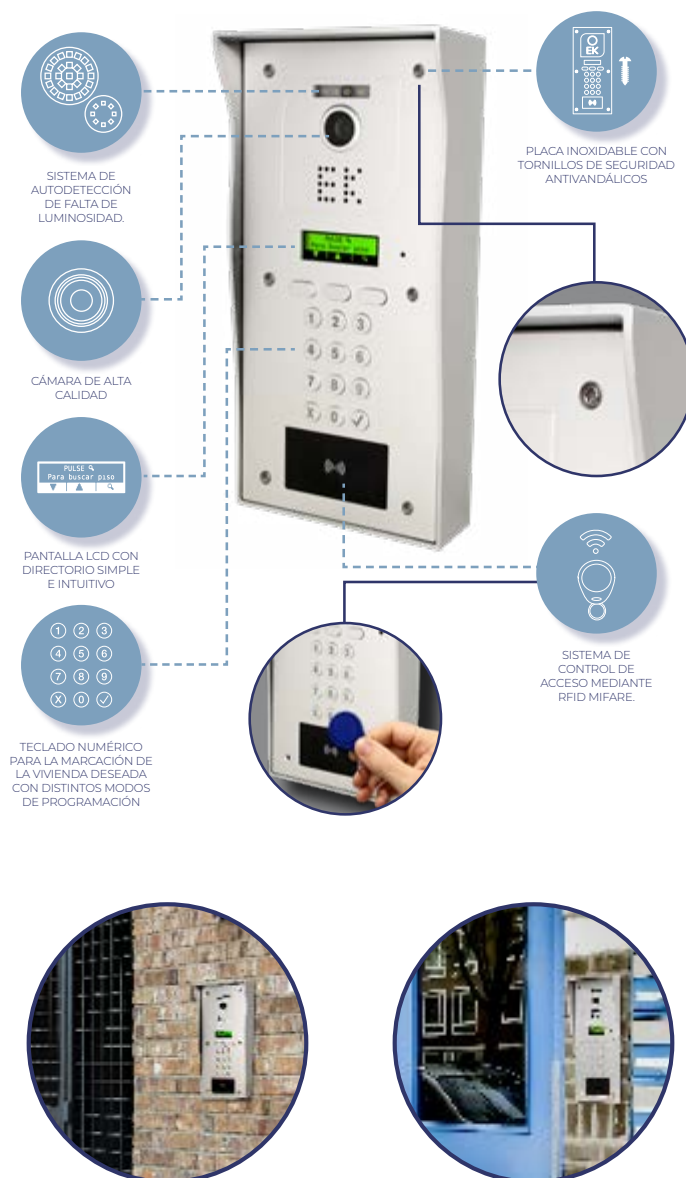


INSTALACIÓN EN SUPERFICIE



INSTALACIÓN EN CAJA DE EMPOTRAR

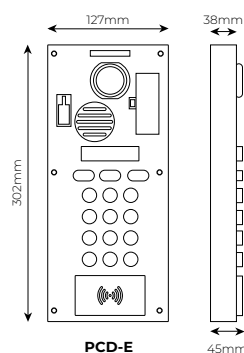

PCD-E



Placa Inox PCD-E



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		PCD-E
Código		321008
Ajuste de ángulo de la cámara	°	Fijo
Iluminación mínima	Lux	<1
Resolución	px	122x32
Pulsadores	Nº	Teclado numérico
Lector RFID Mifare	Nº	1
Llaves de configuración incluidas	Nº	1
Alimentación	V	24
Consumo (Reposo)	W	<1
Consumo (Trabajo)	W	3,6
Dimensiones (modulo PCD-E sin placa)	mm	302 x 127 x 38
Dimensiones (modulo PCD-E con placa)	mm	325 x 155 x 42
Temperatura de trabajo	°C	-10 / +55
Humedad relativa de trabajo	% Hum	10 / 90
Grado de protección		IP 54 / IK 09