

SISTEMA DI CITOFONO VIDEO A 2 FILI CON CONTROLLO ACCESSI MIFARE RFID

PCD-E

- ✓ Sistema a 2 fili non polarizzato
- ✓ Pannello esterno digitale in acciaio inossidabile con telecamera a colori di alta qualità
- ✓ Sensore di luce a regolazione automatica
- ✓ Compatibile con serrature per porte esterne
- ✓ Display LCD con elenco telefonico semplice e intuitivo
- ✓ Regolazione del volume della chiamata audio sul monitor
- ✓ Fino a 4 pannelli esterni e fino a 32 utenti (massimo 64 unità interne)
- ✓ Funzione di monitoraggio. Possibilità di guardare la strada senza chiamata preventiva.
- ✓ Facile da installare e programmare
- ✓ Controllo accessi integrato MIFARE
- ✓ Opzione di installazione in parallelo o in serie
- ✓ Può essere utilizzato come sostituto utilizzando cablaggio esistente
- ✓ Slot per scheda SD
- ✓ Opzione di telecamere CCTV aggiuntive

Ek


EKSELANS BY ITS




INSTALLAZIONE A SUPERFICIE



INSTALLAZIONE IN SCATOLA DA

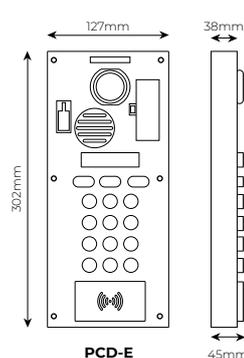

PCD-E



Piastra in acciaio inossidabile PCD-E

INFORMAZIONI TECNICHE

ARTICOLO		PCD-E
Codice		321008
Regolazione dell'angolo della telecamera	°	Fijo
Illuminazione minima	Lux	<1
Risoluzione	px	122x32
Pulsanti	N°	Tastierino numerico
Lettore RFID	N°	1
Chiavi di configurazione incluse	N°	1
Voltaggio	V	24
Consumo (Standby)	W	<1
Consumo (Lavoro)	W	3,6
Dimensioni (Modulo PCD-E senza pannello frontale)	mm	302 x 127 x 38
Dimensioni (Modulo PCD-E con pannello frontale)	mm	325 x 155 x 42
Temperatura di lavoro	°C	-10 / +55
Gamma di umidità di lavoro	% Hum	10 / 90
Grado di protezione		IP 54 / IK 09