

CONTROLADORA DE PUNTOS DE ACCESO

UC RACK · UC TR · UC EK · UC TRB · UC MINI



- ✓ Hasta 50 / 2000 puntos de acceso
- ✓ Monitorización de la instalación WiFi en tiempo real



EKSELANS BY ITS



UC RACK



UC TR



UC EK



UC TRB



UC MINI

Diagrama de instalación:

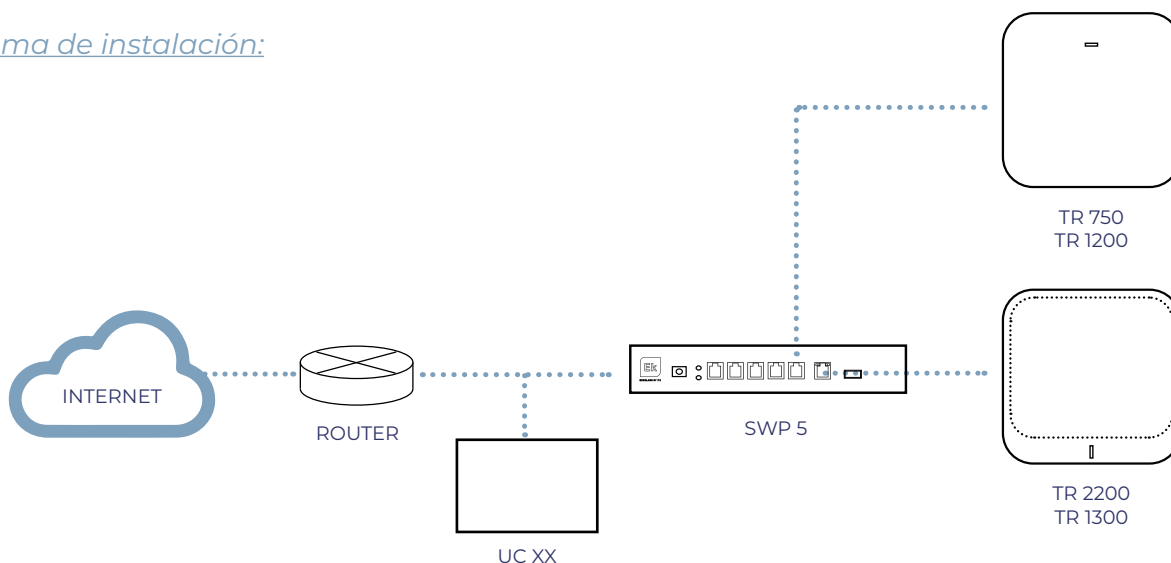




TABLA TÉCNICA

REFERENCIA	UC RACK	UC TR	UC TRB	UC EK	UC MINI
Código	331010	331003	331002	331011	331009
Hardware					
Interfaz Ethernet	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps puertos ethernet				
Puntos de acceso	Max. 300			Max. 2000	Max. 50
Fuente alimentación	DC5V / 4A			100 - 240 V	DC 5V / 2A
Software					
Programación	Interfaz Web				
General					
Nº puntos de acceso máximo	300	300	300	2000	50
Temperatura de trabajo	0°C / 40°C				
Dimensiones	Rack 19" - 1U	55 x 220 x 116 mm	28 x 109 x 104 mm	Rack 19" - 1U	27 x 59 x 61 mm
Consumo	Max. 16 W			7,4 A - 3,7 A (x2)	Max. 10W