

# CONTROLLORE DEL PUNTO DI ACCESSO

**UC RACK · UC TR · UC EK ·  
UC TRB · UC MINI**



- ✓ Fino a 50 / 2000 punti di accesso
- ✓ Monitoraggio dell'installazione WiFi in tempo reale



**EKSELANS BY ITS**



**UC RACK**



**UC TR**



**UC EK**




**UC TRB**



**UC MINI**

## Schema di installazione:

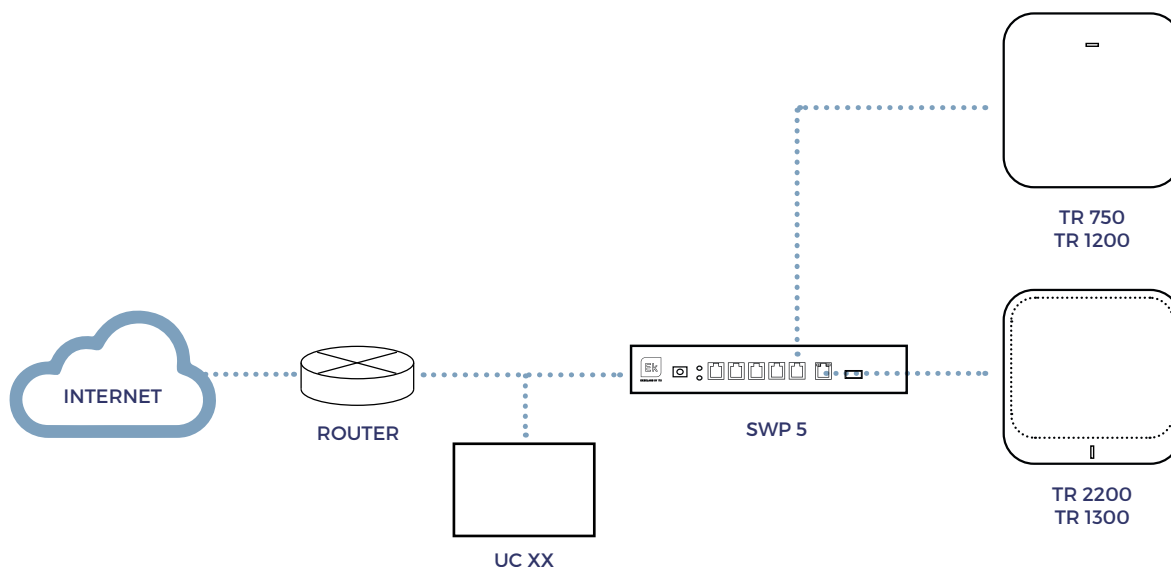



## INFORMAZIONI TECNICHE

ARTICOLO	UC RACK	UC TR	UC TRB	UC EK	UC MINI
Codice	331010	331003	331002	331011	331009
Hardware					
Interfaccia Ethernet	2 porte Ethernet 10/100/1000Mbps				
Punti di accesso	Max. 300		Max. 2000	Max. 50	
Alimentazione	DC5V / 4A		100 - 240 V	DC 5V / 2A	
Software					
Programmazione	Web interfaccia				
General					
N° massimo di punti di accesso	300	300	300	2000	50
Temperatura di lavoro	0°C / 40°C				
Dimensioni	Rack 19" - 1U	55 x 220 x 116 mm	28 x 109 x 104 mm	Rack 19" - 1U	27 x 59 x 61 mm
Consumo	Max. 16 W		7,4 A - 3,7 A (x2)	Max. 10W	