

Ek**EKSELANS BY ITS**

KIT VIDEOPORTEIRO 2 FIOS UNIFAMILIAR

KIT HOME

Kit composto por:

PE 1BM: Placa de rua


MON 43V: Monitor tátil de 4,3 polegadas

PFA 2420: Fonte de alimentação

- ✓ Kit de videoporteiro para residência unifamiliar
- ✓ Instalação com 2 fios não polarizados
- ✓ Placa de rua com câmera, botão de chamada e controle de acesso Mifare
- ✓ Monitor colorido mãos livres de 4,3 polegadas com suporte
- ✓ Fonte de alimentação para instalação em trilho DIN
- ✓ Expansível até 4 monitores e 4 placas de rua



PE 1BM
321013

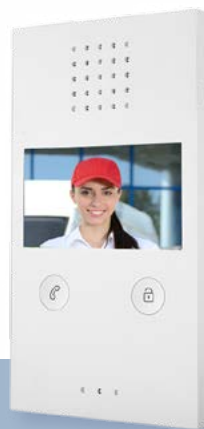

MON 43V
320003



PFA 2420
323002



TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA	KIT HOME
Código	322003

REFERÊNCIA		PE 1BM
Ajuste de volume de voz		Sim
Tempo de monitorização	s	20
Tempo de conversação	s	20
Terminais		BUS, BUS
Tensão de alimentação	V	24
Consumo (Em espera)	mA	30
Consumo (Operação)	mA	95
Temperatura de operação	°C	-10 ~ +40
Umidade relativa de operação	%	10 ~ 90
Dimensões	mm	180 x 93 x 44
Material		Metálico (zamak)

REFERÊNCIA		MON 43V
Formato da tela	Ratio / "	16:9 / 4,3
Tamanho da tela	mm	95 x 54
Resolução da tela	Pixels	480 x 272
Tamanho do ponto	mm	0,10 x 0,37
Ajuste de volume de tom		Sim
Ajuste de volume de voz		Sim
Ajuste de brilho		Sim
Ajuste de contraste		Sim
Tempo de monitoramento	s	~45
Tempo de fala	s	~45
Terminais		BUS, BUS
Tensão de alimentação	Vdc	24
Consumo (Standby)	mA	20
Consumo (Trabalho)	mA	150
Temperatura de trabalho	°C	-10 ~ +40
Umidade relativa de trabalho	%	10 ~ 90

REFERÊNCIA		PFA 2420
Tensão de entrada	Vac / Hz	100-240 / 50-60
Tensão de saída	Vdc	24
Corrente máxima de saída	A	2
Potência máxima fornecida	W	48
Terminais primários		L, N, GND
Terminais secundários		4 x BUS
Fixação		DIN Rail (7 módulos) / Na parede
Temperatura de trabalho	°C	-10 / +40
Umidade relativa de trabalho	%	10 / 90