



CONECTOR MECÁNICO CM SA

Referencia	CM SA	
Código	363021	
Conector	SC	
Pulido	APC	
Férrula	Cerámica	
Resistencia a la tracción	N	30
Fibra	μm	SM - 9/125
Diámetros externos de fibra aceptadas	mm	Cable cubierta 3mm
		Cable plano cubierta 3x2mm
		Cable 2mm (Requiere usar adaptador suministrado)
		Fibra ajustada 900μm (Requiere usar adaptador suministrado)
Pérdidas de inserción	dB	≤0,2
Pérdidas de retorno	dB	≥45
Durabilidad	100	

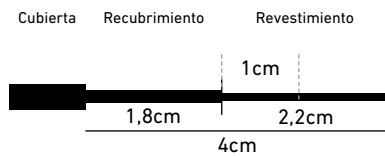

Medidas corte fibra para conector CM SA

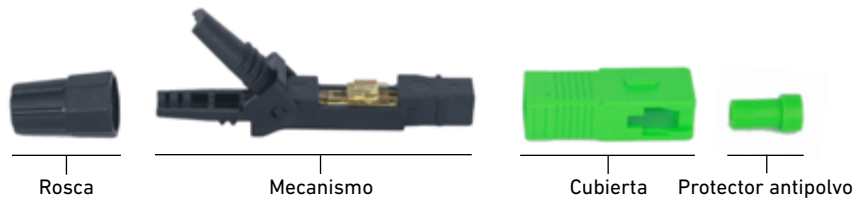