

AMPLIFICADORES SAT CON MEZCLA TER

MAD 382 L2

Ltè2

- ✓ Idóneas para amplificación de señales FI (SAT) en medianas y grandes instalaciones colectivas
- ✓ Telealimentación LNB
- ✓ Gran nivel de salida
- ✓ Alta ganancia
- ✓ Mezcla de señal terrestre
- ✓ Indicador LED de funcionamiento
- ✓ Clase A



MAD 382 L2

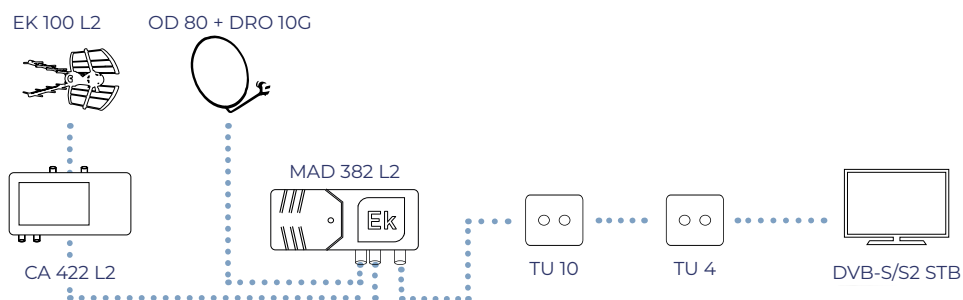


TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		MAD 382 L2	
Código		170006	
Entradas		VHF+UHF	SAT
Frecuencias	MHz	47-694	950-2200
Ganancia	dB	-1	31-38
Regulación	dB	-	15
Ecualizador	dB	-	7
Nivel de salida DIN 45004B	dB μ V	-	120
Pérdidas de retorno	dB	-	>6
Figura de ruido	dB	-	7
Alimentación	Vac	230 +/-10%	
Tensión SAT	V	-	13
Consumo	W	2,5	