




EKSELANS BY ITS

VIDEOPORTEIRO 2 FIOS COM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO RFID MIFARE

UAD

- ✓ Intercomunicador para comunicação de áudio.
- ✓ Mãos livres
- ✓ Teclado táctil capacitivo
- ✓ Inclui suporte para montagem na parede

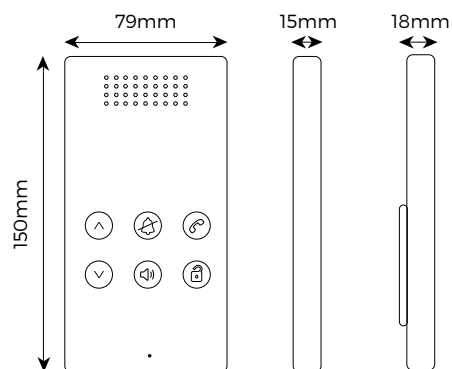

UAD

Lateral com e sem suporte



TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		UAD
Código		320004
Ajuste de volume do tom		Sí
Ajuste de volume da voz		Sí
Ajuste de brilho		No
Ajuste de contraste		No
Tempo de monitorização	s	~45
Tempo de fala	s	~45
Terminais		BUS, BUS
Tensão de alimentação	Vdc	24
Consumo (Standby)	W	<0,4
Consumo (Trabalho)	W	<5
Temperatura de operação	°C	-10 ~ +40
Umidade relativa de operação	% Hum	10 ~ 90