

CONTROLLER DE POINT D'ACCÈS

**UC RACK · UC TR · UC EK ·
UC TRB · UC MINI**



- ✓ Jusqu'à 50 / 2000 points d'accès
- ✓ Surveillance de l'installation WiFi en temps réel

Ek

EKSELANS BY ITS



UC RACK



UC TR



UC EK




UC TRB



UC MINI

Schéma d'installation :

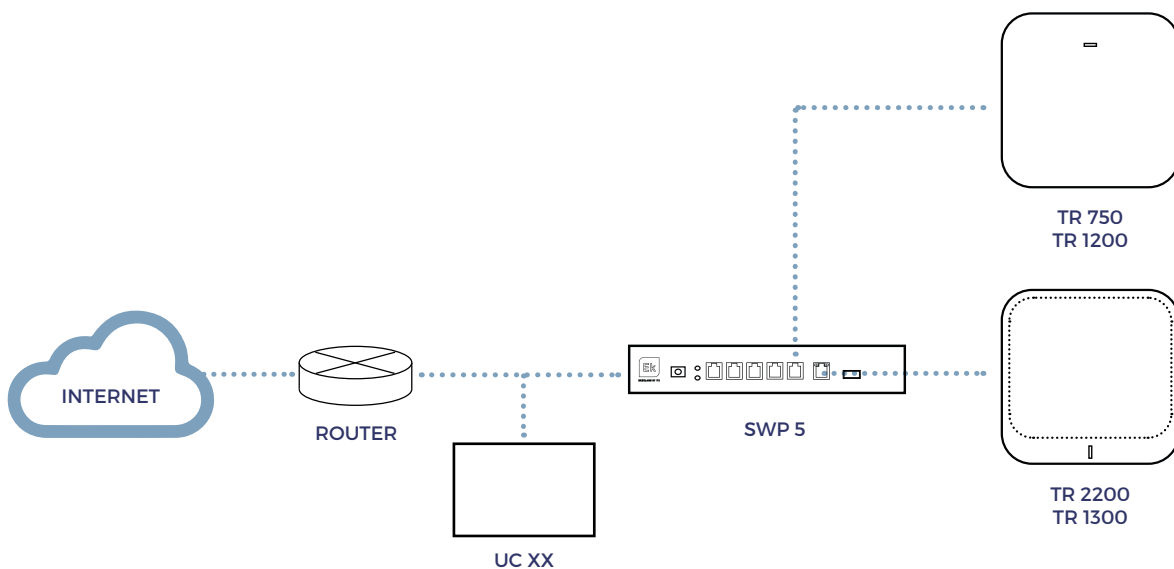



INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	UC RACK	UC TR	UC TRB	UC EK	UC MINI
Référence	331010	331003	331002	331011	331009
Hardware					
Interface Ethernet	2 x ports Ethernet 10/100/1000 Mbps				
Points d'accès	Max. 300		Max. 2000	Max. 50	
Alimentation	DC5V / 4A		100 - 240 V	DC 5V / 2A	
Software					
Programmation	Web Interface				
General					
N° points d'accès maximum	300	300	300	2000	50
Température de travail	0°C / 40°C				
Dimensions	Rack 19" - 1U	55 x 220 x 116 mm	28 x 109 x 104 mm	Rack 19" - 1U	27 x 59 x 61 mm
Consommation	Max. 16 W		7,4 A - 3,7 A (x2)	Max. 10W	