

CONTROLADOR DE PONTOS DE ACESSO

UC RACK · UC TR · UC EK · UC TRB · UC MINI



- ✓ Até 50 / 2000 pontos de acesso
- ✓ Monitorização da instalação Wi-Fi em tempo real



EKSELANS BY ITS



UC RACK



UC TR



UC EK



UC TRB



UC MINI

Diagrama de instalação:

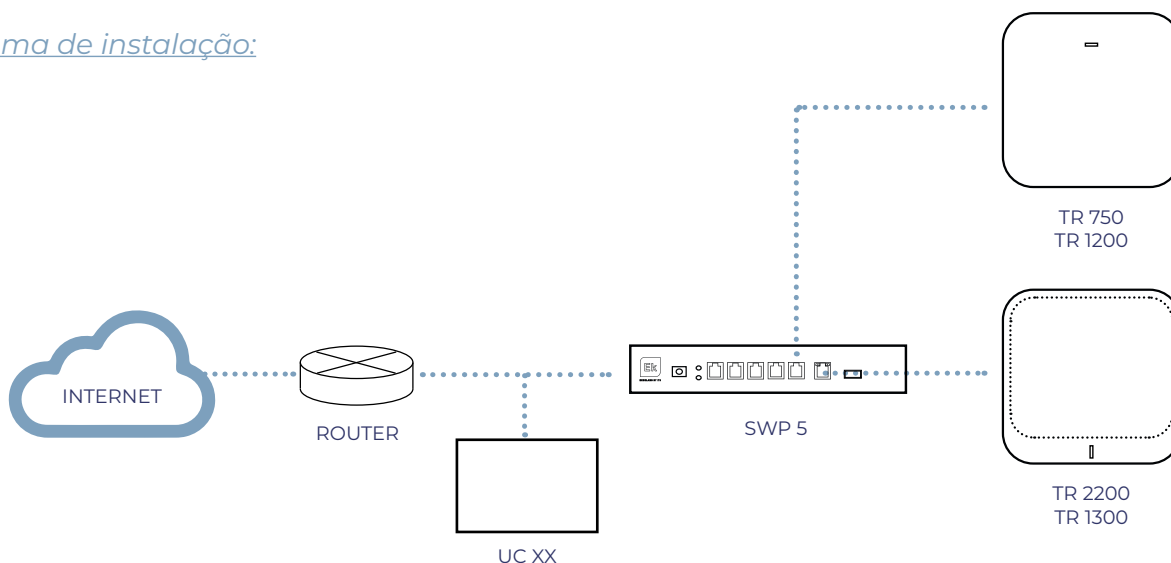




TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA	UC RACK	UC TR	UC TRB	UC EK	UC MINI
Código	331010	331003	331002	331011	331009
Hardware					
Interface Ethernet	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps puertos ethernet				
Pontos de acesso	Max. 300		Max. 2000		Max. 50
Fonte de alimentação	DC5V / 4A		100 - 240 V		DC 5V / 2A
Software					
Programação	Interfaz Web				
Geral					
Nº máximo de pontos de acesso	300	300	300	2000	50
Temperatura de operação	0°C / 40°C				
Dimensões	Rack 19" - 1U	55 x 220 x 116 mm	28 x 109 x 104 mm	Rack 19" - 1U	27 x 59 x 61 mm
Consumo	Max. 16 W		7,4 A - 3,7 A (x2)		Max. 10W